


垂直取付専用



※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
 ※耐熱温度は70℃です。

				KW-25	KW-30	KW-40	KW-50			
4	シャフト	SUS304		A	115	115	115	138		
3	バランスウエイト	C3771		B	22	22	22	25		
2	ダンパ	SUS304		C	38	44	54	66.5		
1	本体	ABS樹脂	透明	D	32	38.5	48.5	60.5		
符号	部品名称	材質	処理	E	66	66	66	80.5		
単位: mm		尺度: None		3 画法		F	54	54	54	66.5

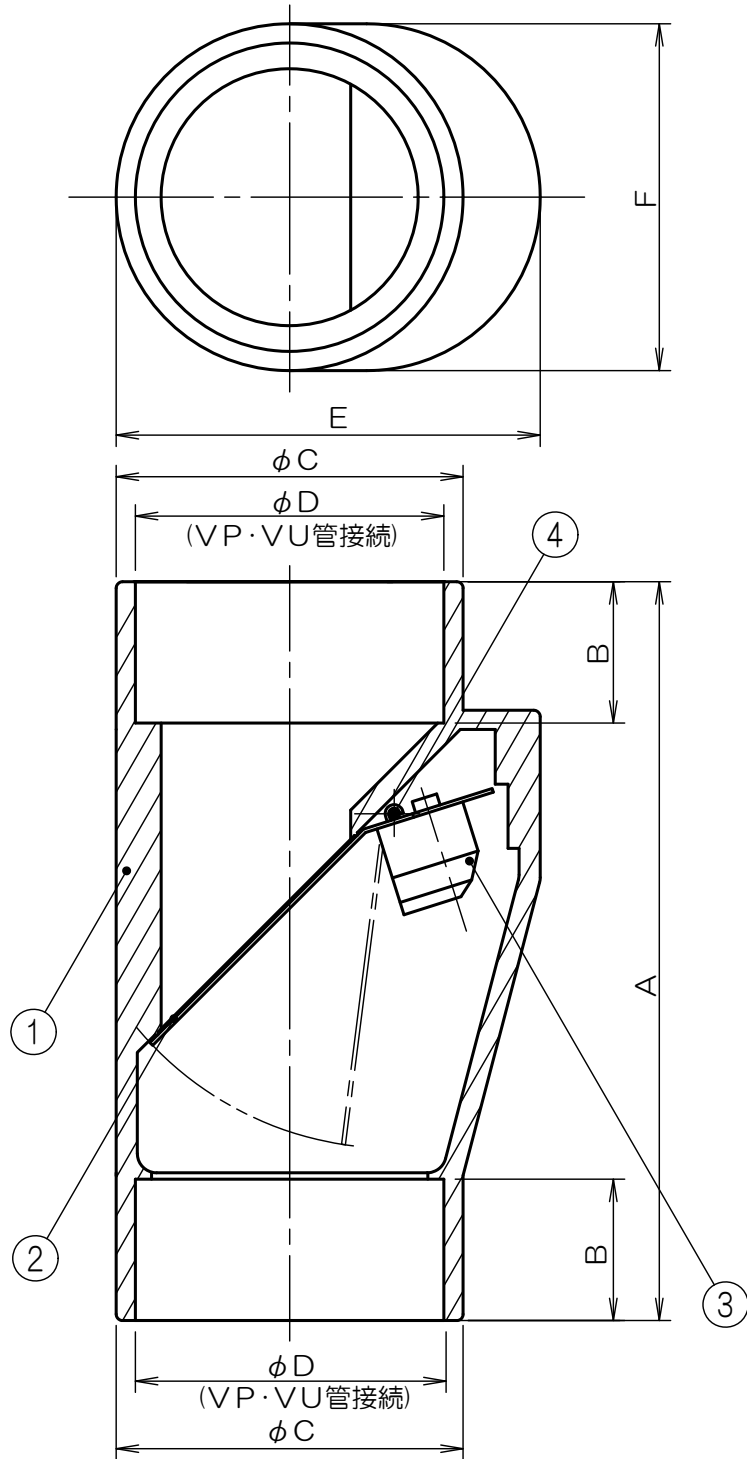

名称	ウォーターベスト
商品記号	KWシリーズ 25,30,40,50
図面番号	G7001603