


垂直取付専用



※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
 ※耐熱温度は70℃です。
 ※本品は必ず手締めで取り付けてください。

				KWA-25	KWA-32	KWA-40	KWA-50			
4	シャフト	SUS304		A	115	138	137.5	173		
3	バランスウエイト	C3771		B	13	18	17	20		
2	ダンパ	SUS304		C	54	66.5	66.5	79		
1	本体	ABS樹脂	透明	D	66	80.5	80.5	87		
符号	部品名称	材質	処理	E	54	67	67	79		
単位: mm		尺度: None		3 画法		F	Rc 1	Rc 1 1/4	Rc 1 1/2	Rc 2

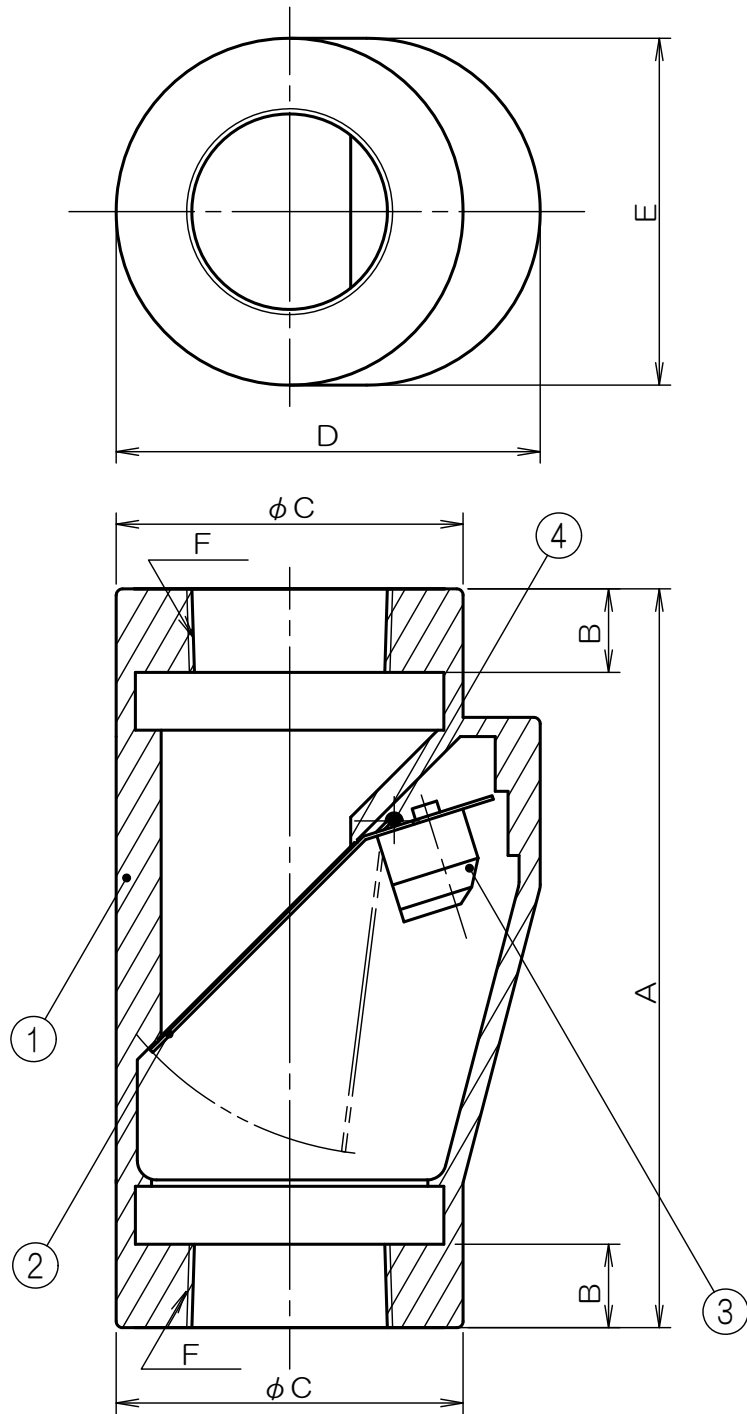

名称	ウォーターベスト
商品記号	KWAシリーズ 25,32,40,50
図面番号	G7001643