
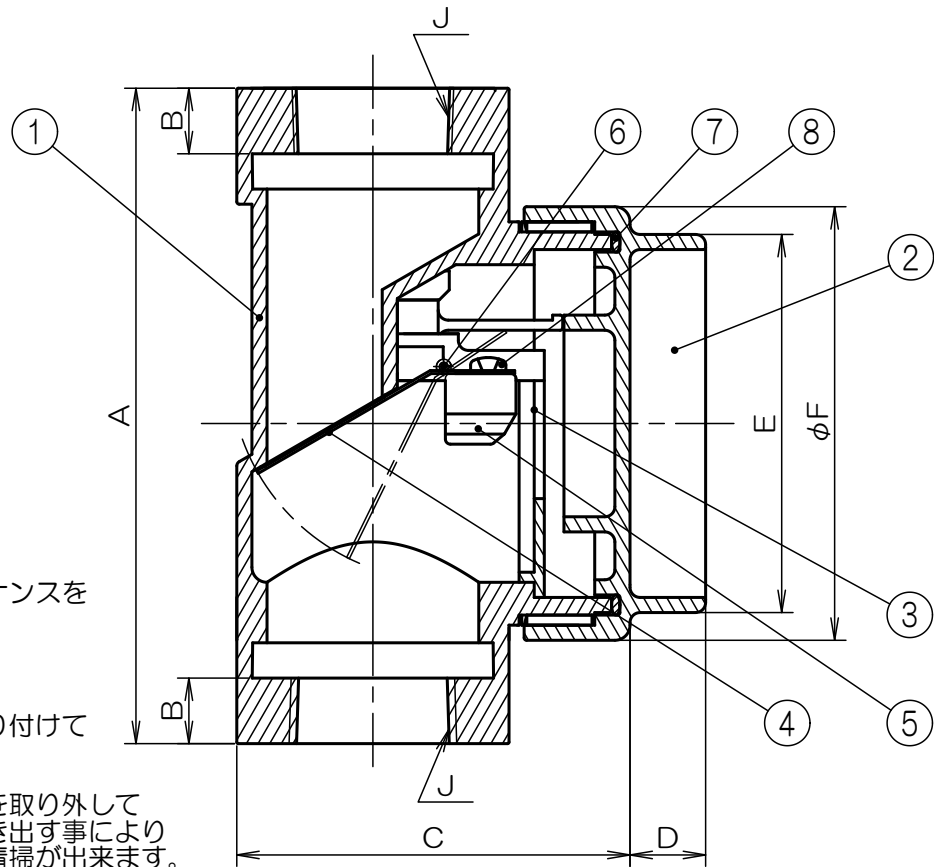


垂直取付専用

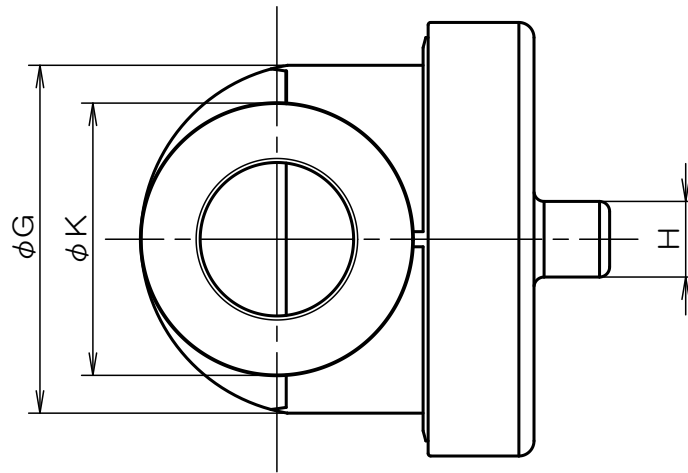

※本品は定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は70℃です。

※本品は必ず手締めで取り付けください。

※メンテナンスキャップを取り外してダンパリテーナーを引き出す事によりダンパが取り出されて清掃が出来ます。

				KWAS-25	KWAS-32	KWAS-40	KWAS-50	
8	なべ小ねじ	SUS304		A	130	156	156	191
7	Oリング	シリコン		B	13	18	17	20
6	シャフト	SUS304		C	78	90	90	96.5
5	バランスウエイト	C3771	クロームメッキ	D	15	15	15	15
4	ダンパ	SUS304		E	75	75	75	75
3	リテーナー	ABS樹脂		F	86	106	106	106
2	メンテナンスキャップ	ABS樹脂		G	69	89	89	89
1	本体	ABS樹脂		H	15	15	15	15
符号	部品名称	材質	処理	J	Rc1	Rc1 1/4	Rc1 1/2	Rc2
単位：mm		尺度：None		K	54	66	66	79



名称	ウォーターベスト
商品記号	KWASシリーズ 25,32,40,50
図面番号	G7057432