
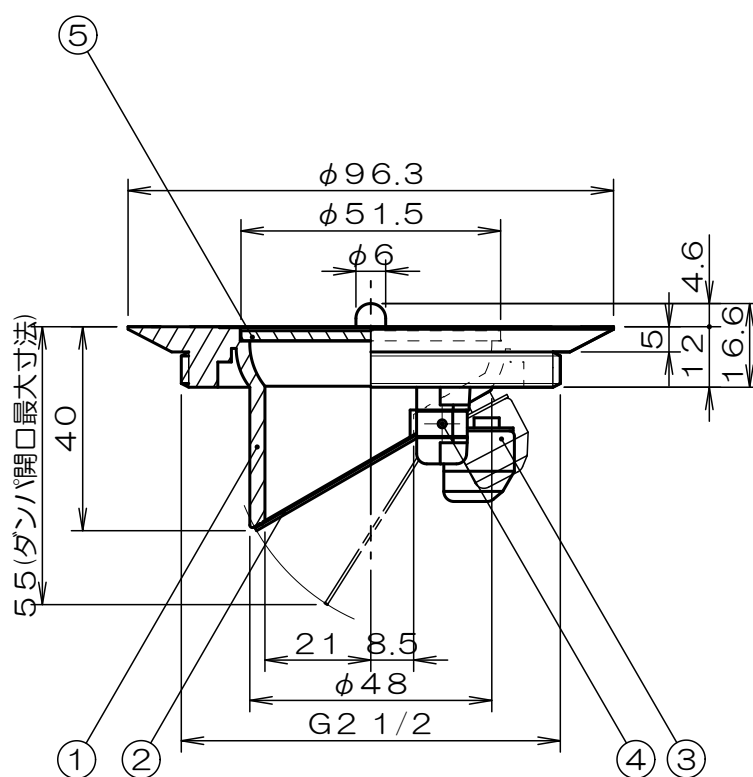


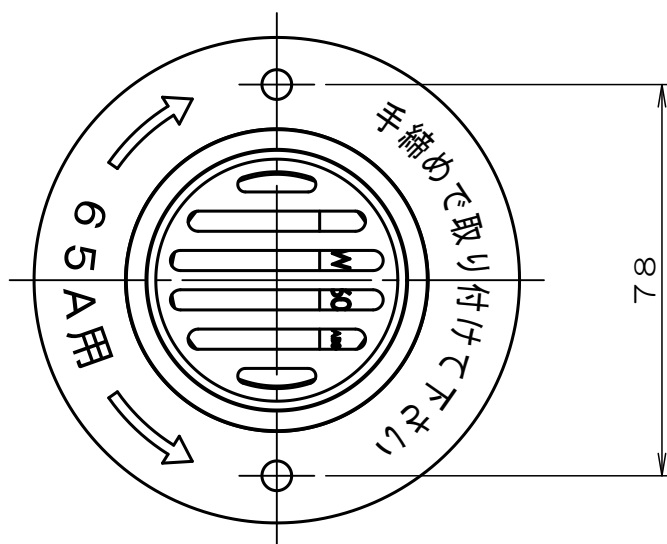

※φ125～φ150×65A内ねじホッパー用

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：45.6ℓ/min

※耐熱温度：90℃

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は
-1000≦P_s≦0Paです。

※二次側に圧力が掛かる環境下では使用出来ません。

※必ず手締めで取り付けして下さい。

5	目 皿	C2801-P	Ni-Crメッキ
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本 体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材 質	備 考
単位：mm		尺度：1/1.5	3 画 法

TOEI KOGYO

名 称

ウォーターベスト

商品記号

HB65

図面番号

G7093560