


垂直取付専用

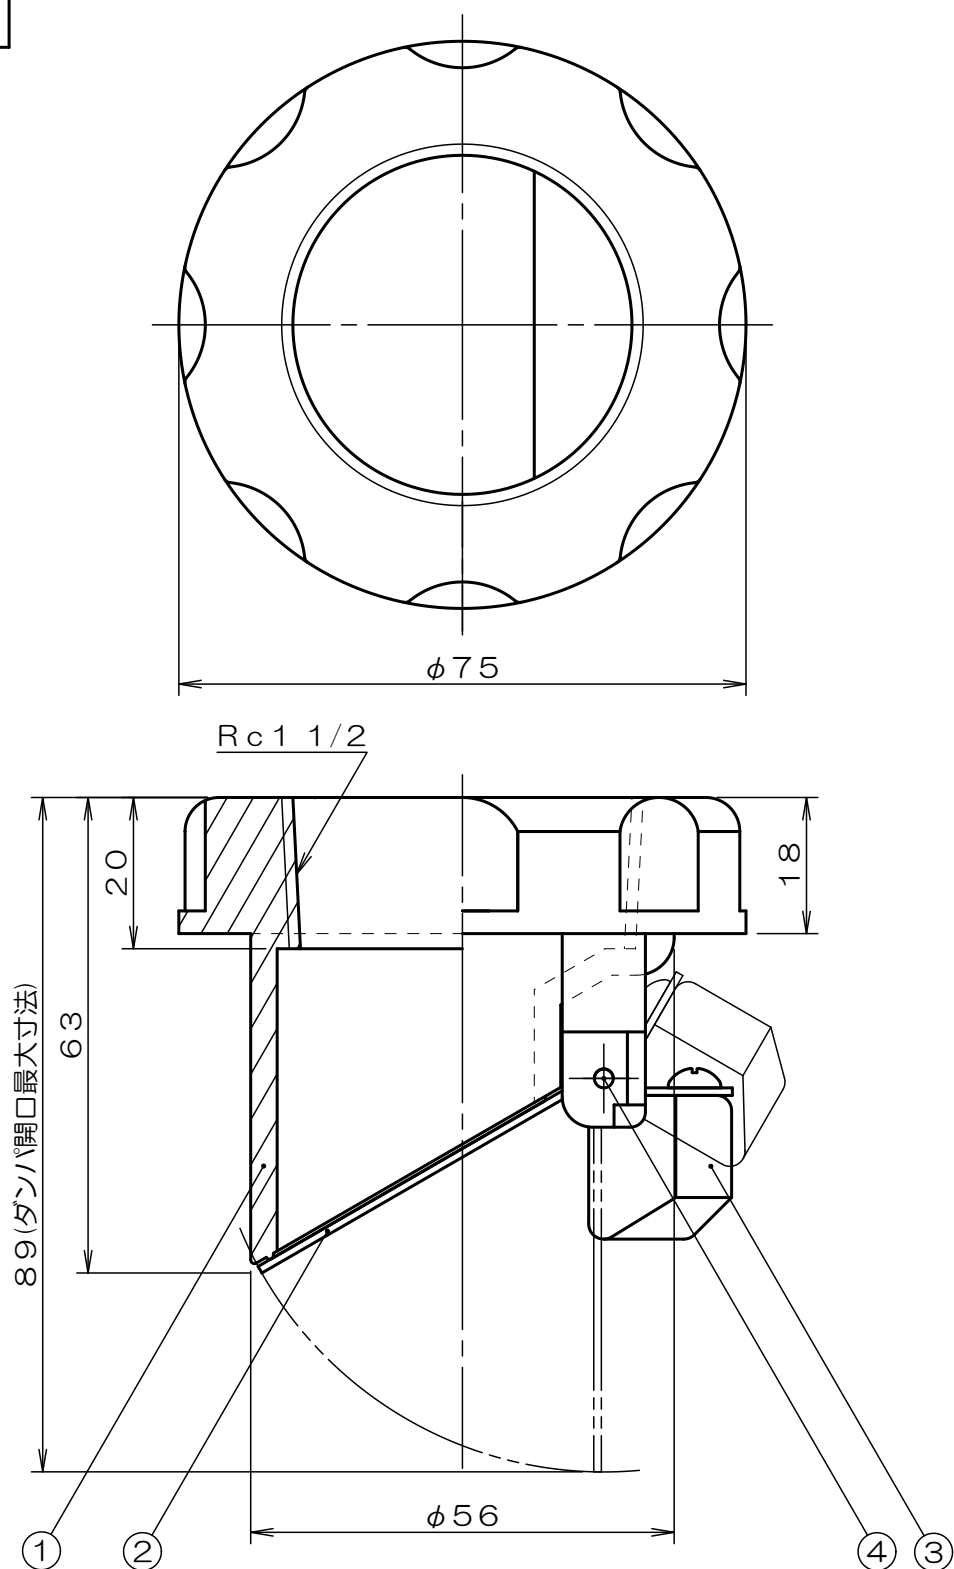

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：79.2ℓ/min

※耐熱温度：90℃

※空調機等の排水に使用する場合は許容静圧は
-3000 ≤ P_s < -1000 Pa です。

※必ず手締めで取り付け下さい。

4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材質	備考
単位：mm		尺度：1/1	3 画 法

TOEI KOGYO

名 称	ウォーターベスト
商品記号	KB40 マイナス3000Pa
図面番号	G7092520