


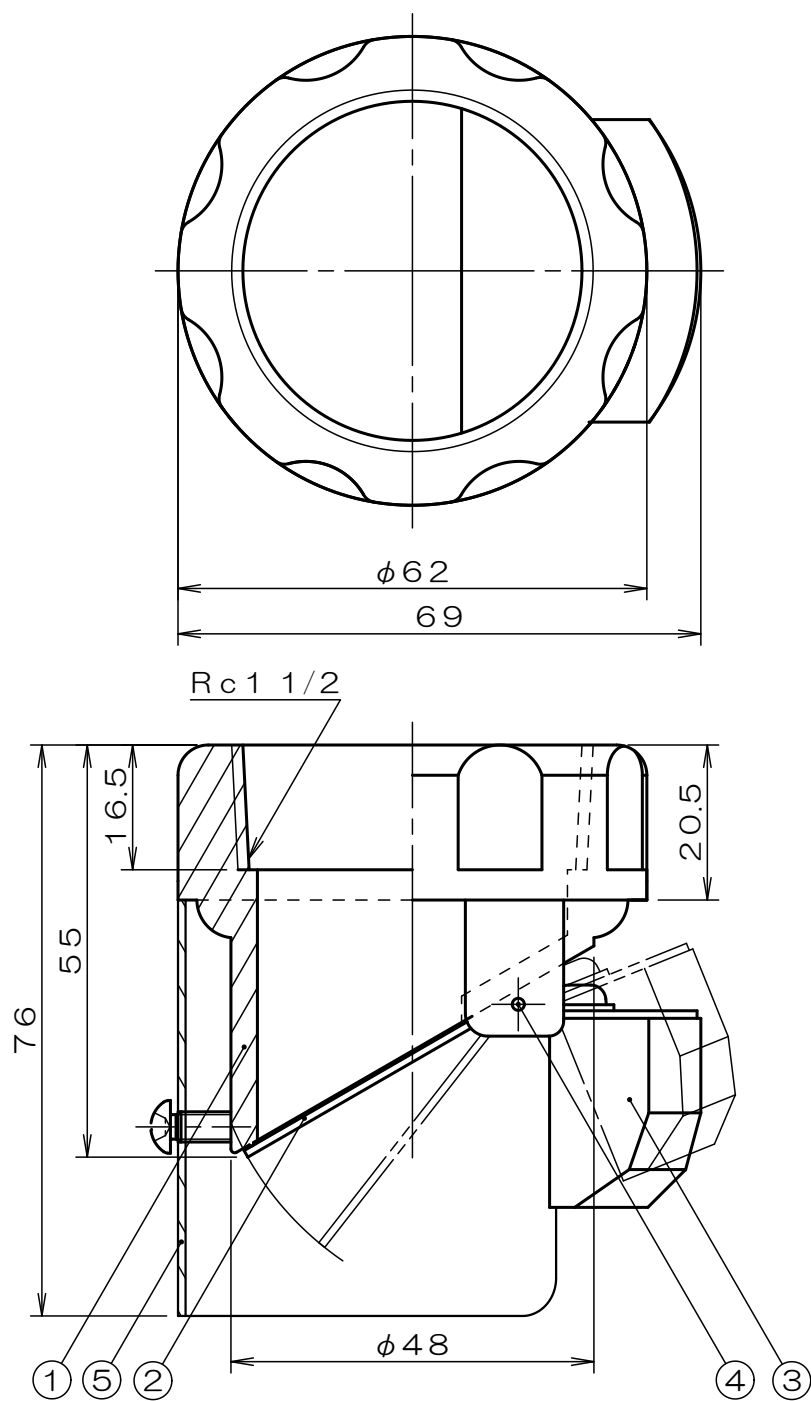

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：45.6ℓ/min

※耐熱温度：90℃

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は
0<P_s≤+500Paです。

※封水高さはダンパ先端より50mm以上確保
して下さい。

※必ず手締めで取り付けて下さい。

5	飛散防止カバー	硬質塩化ビニル樹脂	透明
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材質	備考
単位：mm		尺度：1/1	3 画法

TOEI KOGYO

名 称	ウォーターベスト
商品記号	KB40 プラス500Pa
図面番号	G7092540