
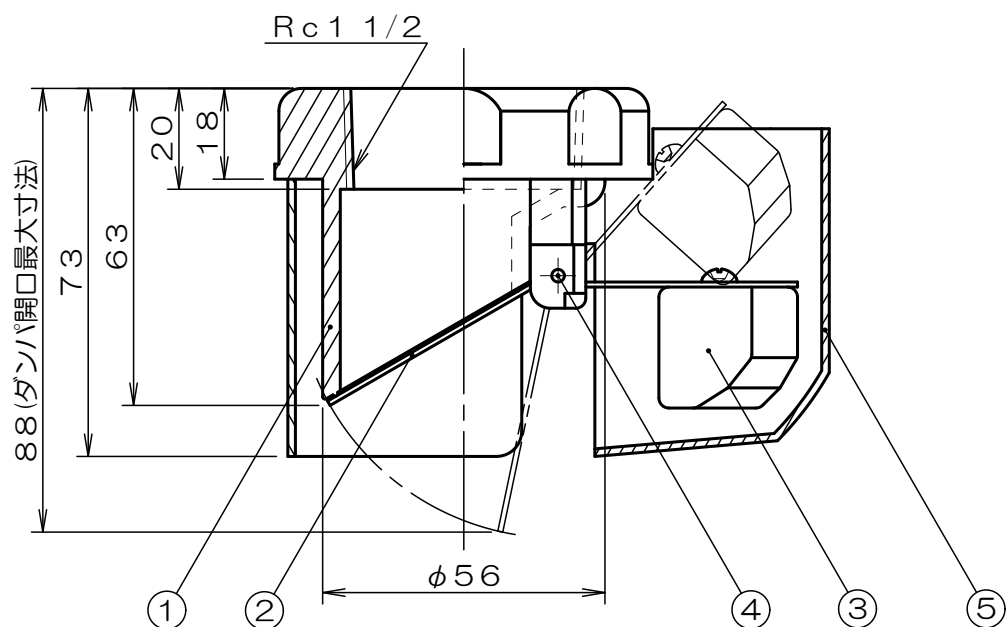


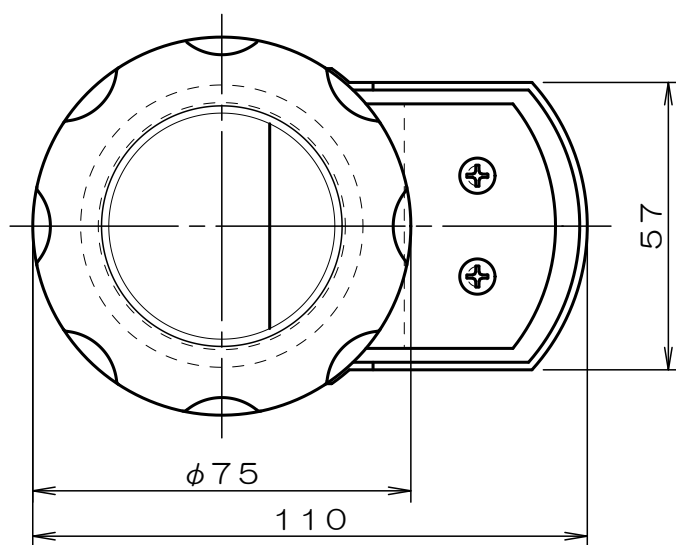

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：79.2ℓ/min

※耐熱温度：90℃

※空調機等の排水に使用する場合は許容静圧は
+500<P_s≤+1000Paです。

※封水高さはダンパ先端より150mm以上確保
して下さい。

※必ず手締めで取り付けして下さい。

5	飛散防止カバー	ポリカーボネート樹脂	透明
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材質	備考
単位：mm		尺度：1/1.5	3 画法

TOEI KOGYO

名 称	ウォーターベスト
商品記号	KB40 プラス1000Pa
図面番号	G7092560