


垂直取付専用

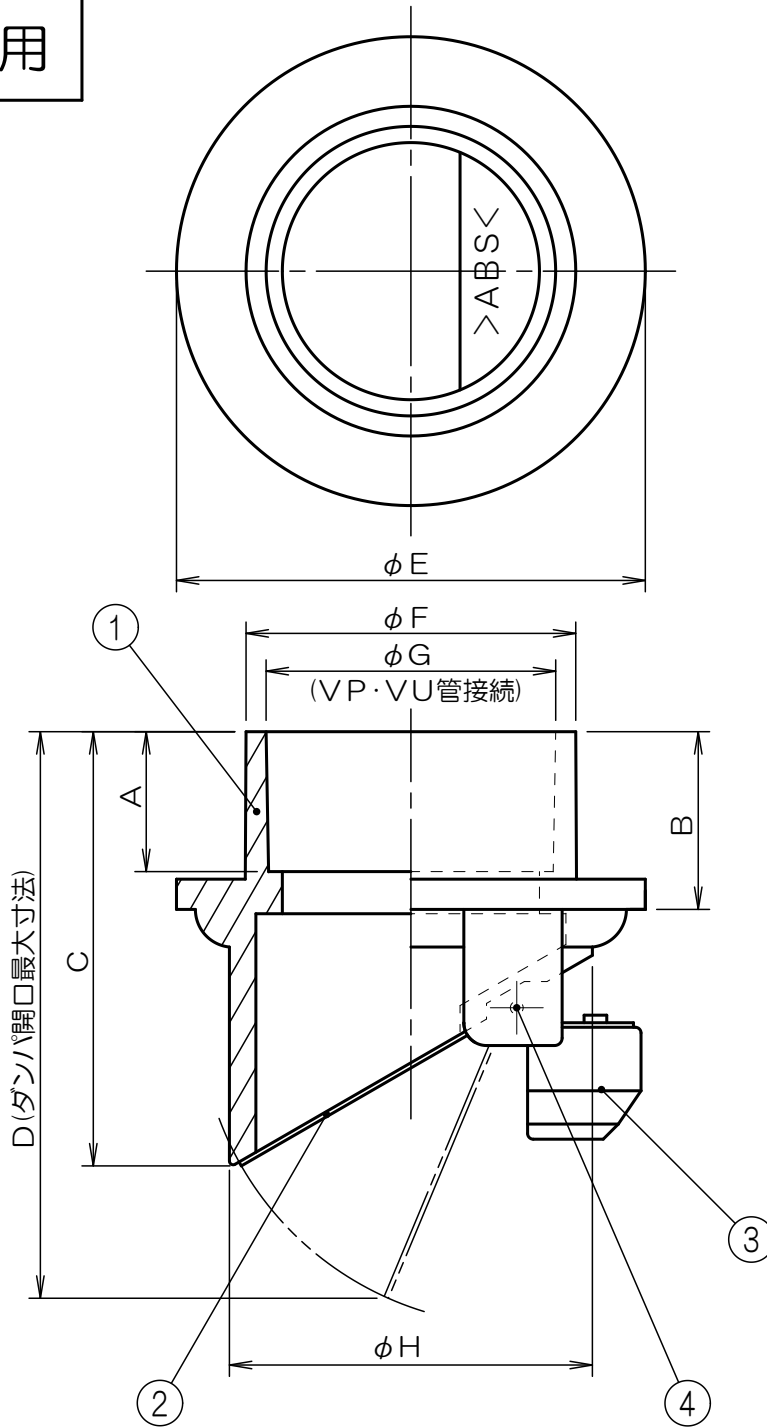

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
 ※耐熱温度は90℃です。

| | KP25 | KP30 | KP40 | KP50 |
|---|------|------|------|------|
| A | 18.5 | 18.5 | 19 | 27 |
| B | 22.5 | 23.5 | 24 | 32 |
| C | 46.5 | 57.5 | 58 | 82 |
| D | 55.5 | 76 | 76.5 | 106 |
| E | 44 | 62 | 62 | 80 |
| F | 38 | 43.5 | 54.5 | 67.5 |
| G | 32 | 38.3 | 48.5 | 60.5 |
| H | 34 | 48 | 48 | 64 |

| | | | |
|--------|----------|----------|---------|
| 4 | シャフト | SUS304 | |
| 3 | バランスウエイト | C3771 | |
| 2 | ダンパ | SUS304 | |
| 1 | 本体 | 耐熱ABS樹脂 | クロームメッキ |
| 符号 | 部品名称 | 材質 | 処理 |
| 単位: mm | | 尺度: None | 3 画法 |



| | |
|------|--------------------|
| 名称 | ウォーターベスト |
| 商品記号 | KPシリーズ 25,30,40,50 |
| 図面番号 | G7071730 |