


垂直取付専用

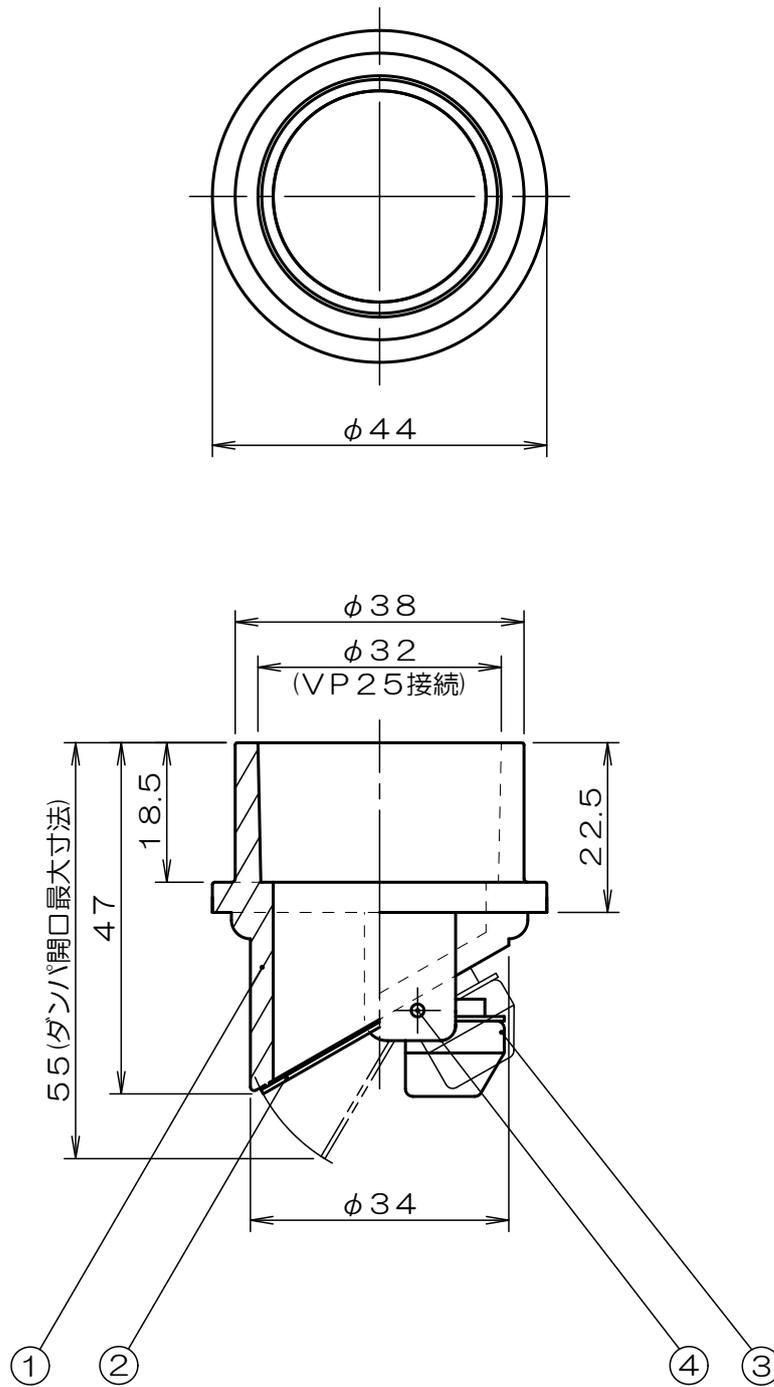

4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材質	備考
単位：mm		尺度：1/1	3 画法

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：12ℓ/min

※耐熱温度：90℃

※空調機等の排水に使用する場合は許容静圧は  
 $-1000 \leq P_s \leq 0$  Paです。

 **TOEI KOGYO**

名 称	ウォーターベスト
商品記号	KP25
図面番号	G7092150