


垂直取付専用

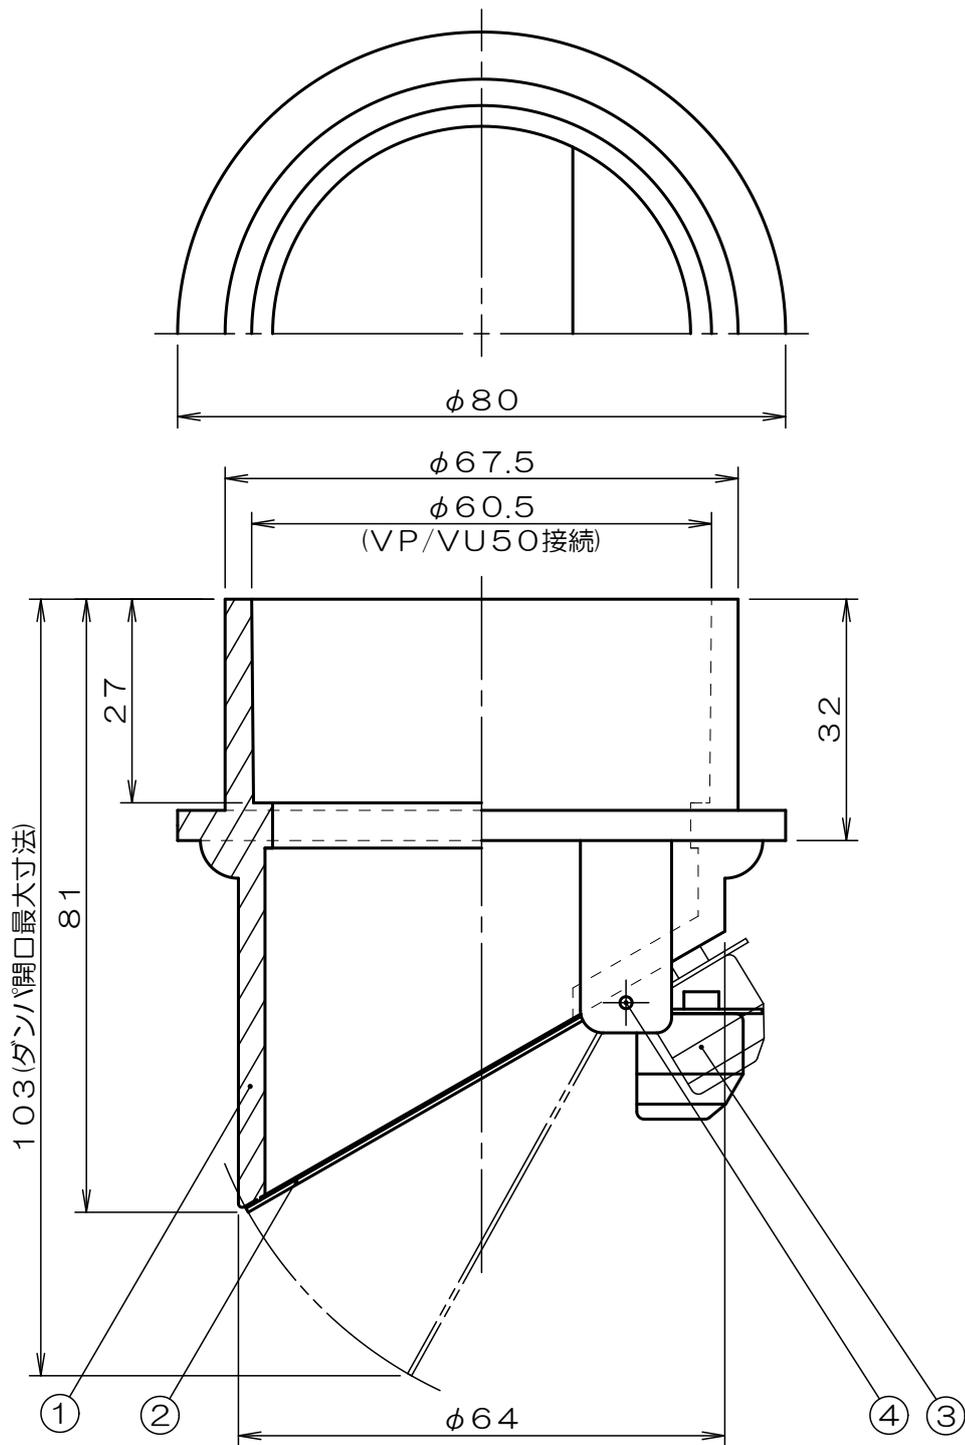

4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材質	備考
単位: mm		尺度: 1/1	3 画法

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量: 120ℓ/min

※耐熱温度: 60℃

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は
-1000≦Ps≦0Paです。

 **TOEI KOGYO**

名称	ウォーターベスト
商品記号	KP50
図面番号	G7092180