


垂直取付専用

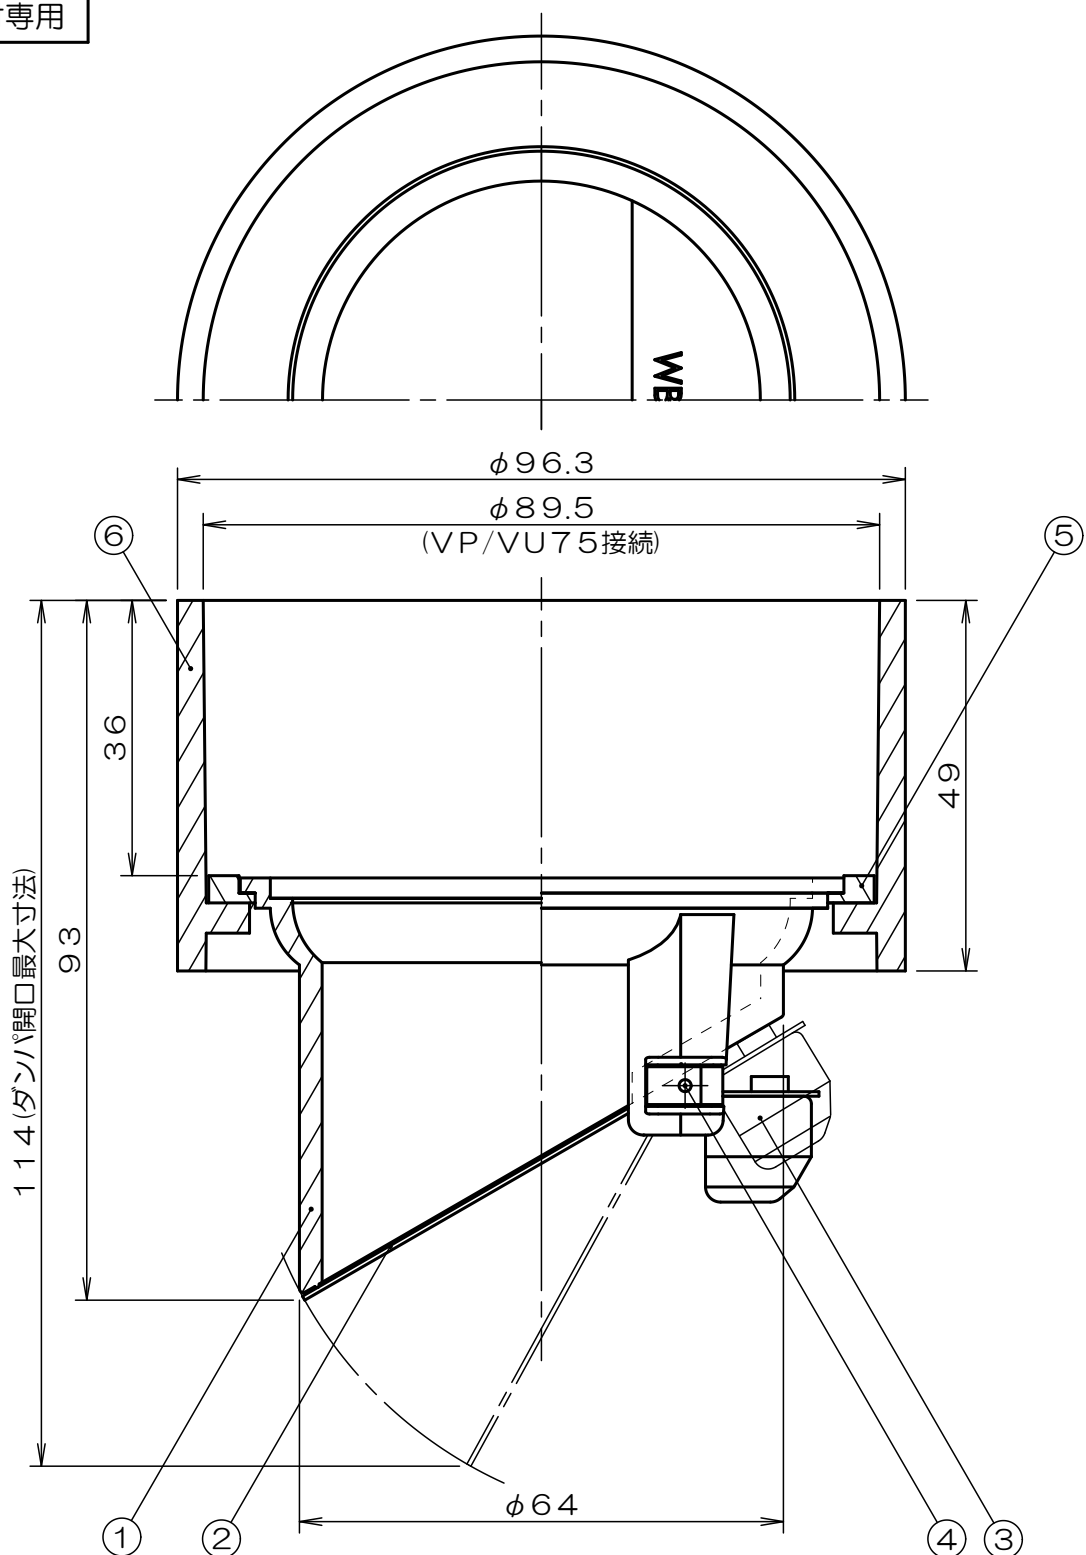

|       |          |           |       |
|-------|----------|-----------|-------|
| 6     | ソケット     | 硬質塩化ビニル樹脂 | 透 明   |
| 5     | 応用リング    | 耐熱ABS樹脂   |       |
| 4     | シャフト     | SUS304    |       |
| 3     | バランスウエイト | C3771     |       |
| 2     | ダンパ      | SUS304    |       |
| 1     | 本 体      | 耐熱ABS樹脂   | Crメッキ |
| 符号    | 部品名称     | 材 質       | 備 考   |
| 単位：mm |          | 尺度：1/1    | 3 画 法 |

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：120ℓ/min

※耐熱温度：60℃

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は  
 $-1000 \leq P_s \leq 0 \text{ Pa}$ です。

**TOEI KOGYO**

名 称

ウォーターベスト

商品記号

KP75

図面番号

G7092200