


垂直取付専用

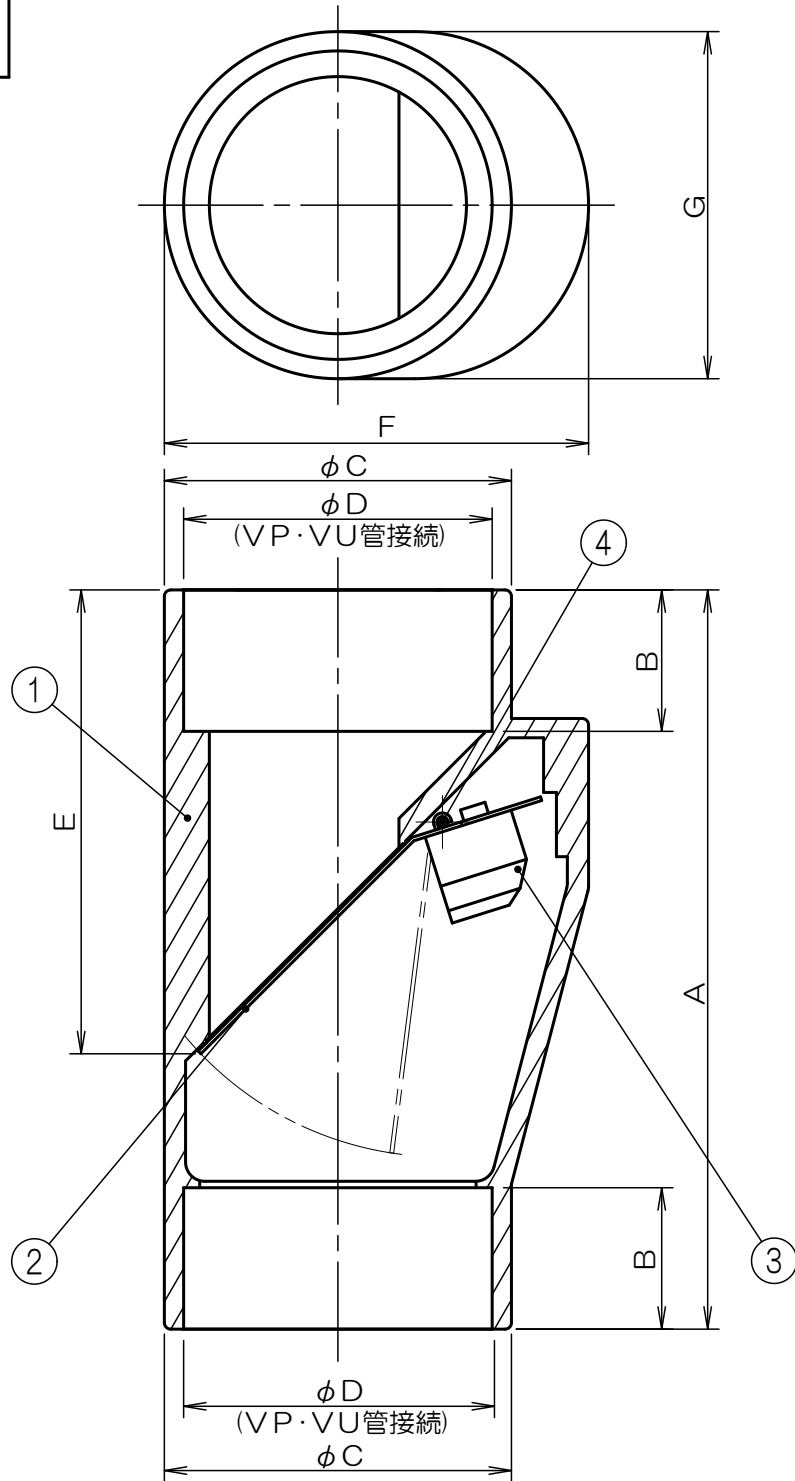

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は70℃です。

				KW25	KW30	KW40	KW50			
				A	114.5	114.5	114.5	137.5		
4	シャフト	SUS304		B	22	22	22	25		
3	バランスウエイト	C3771		C	38	44	54	66.5		
2	ダンパ	SUS304		D	32	38.5	48.5	60.5		
1	本体	ABS樹脂	透明	E	72.2	72.2	72.2	87.5		
符号	部品名称	材質	処理	F	66	66	66	80.5		
単位: mm		尺度: None		3 画法		G	54	54	54	66.5

 TOEI KOGYO

名称	ウォーターベスト
商品記号	KWシリーズ 25,30,40,50
図面番号	G7071740