


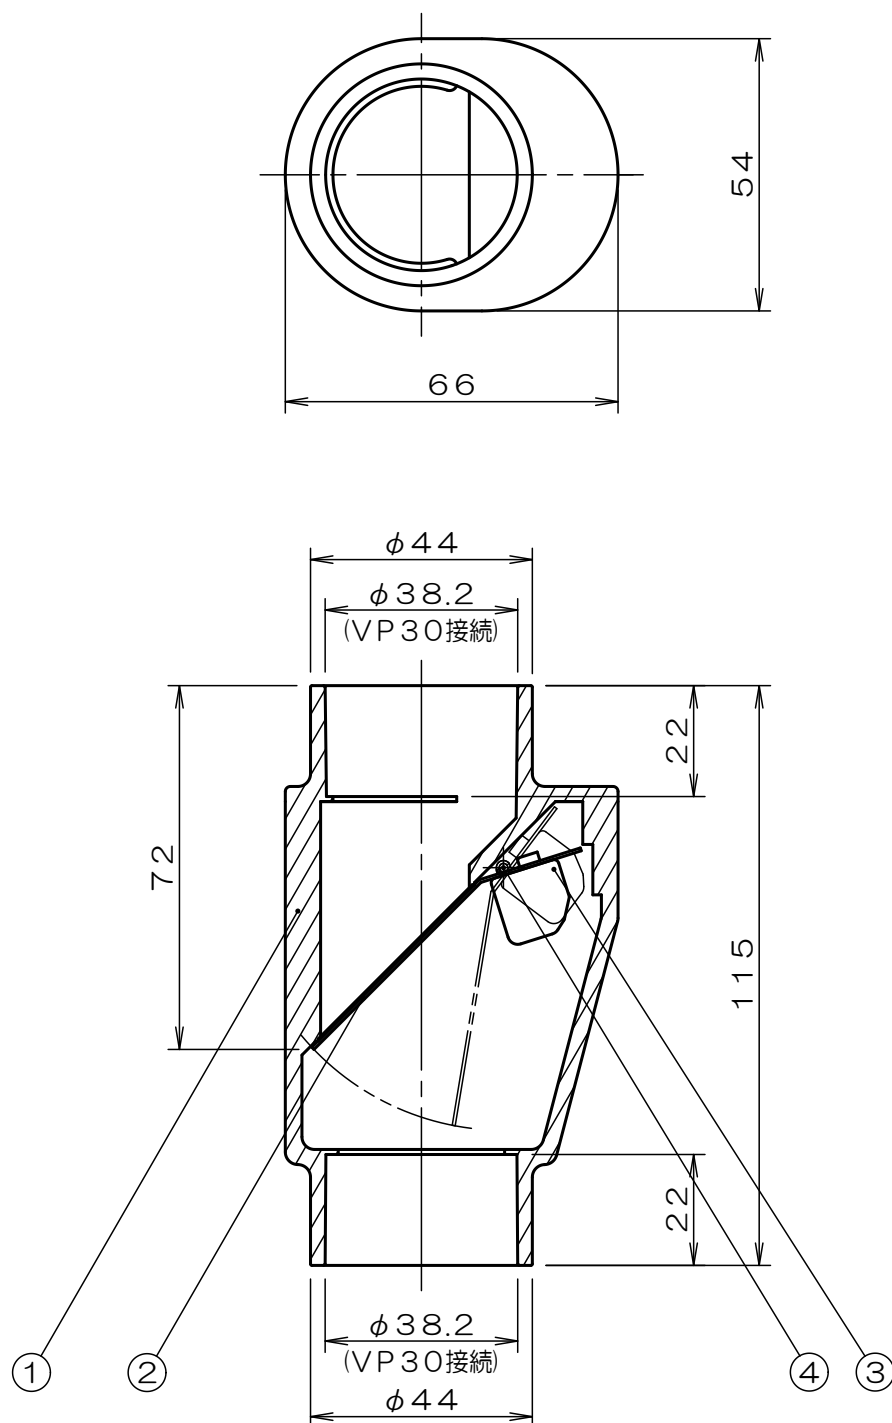

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：79.2ℓ/min

※耐熱温度：70℃

※許容耐圧：0.5MPa

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は  
-1000 ≤ P<sub>s</sub> ≤ 0 Pa です。

|       |          |          |      |
|-------|----------|----------|------|
| 4     | シャフト     | SUS304   |      |
| 3     | バランスウエイト | C3771    |      |
| 2     | ダンパ      | SUS304   |      |
| 1     | 本体       | 透明ABS樹脂  |      |
| 符号    | 部品名称     | 材質       | 備考   |
| 単位：mm |          | 尺度：1/1.5 | 3 画法 |

**TOEI KOGYO**

|      |          |
|------|----------|
| 名 称  | ウォーターベスト |
| 商品記号 | KW30     |
| 図面番号 | G7092330 |