


垂直取付専用

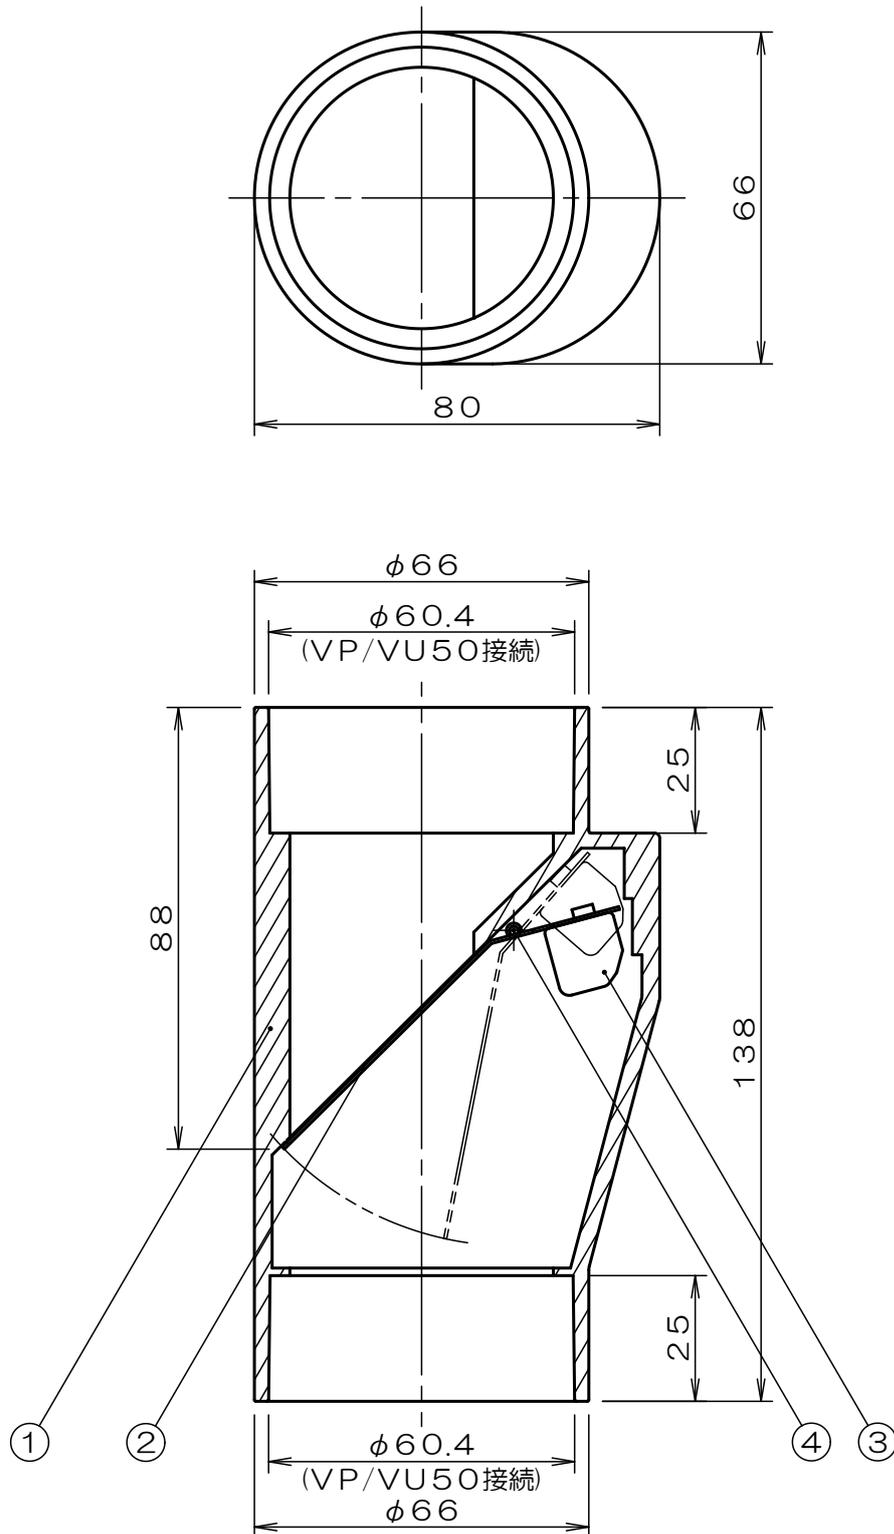

※定期的なメンテナンスを必要とします。
 ※許容排水量：92.4 ㍓/min
 ※耐熱温度：70℃
 ※許容耐圧：0.5MPa
 ※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は
 $-1000 \leq P_s \leq 0$ Paです。

4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	透明ABS樹脂	
符号	部品名称	材質	備考
単位：mm		尺度：1/1.5	3 画法

TOEI KOGYO

名 称	ウォーターベスト
商品記号	KW50
図面番号	G7092350