


垂直取付専用

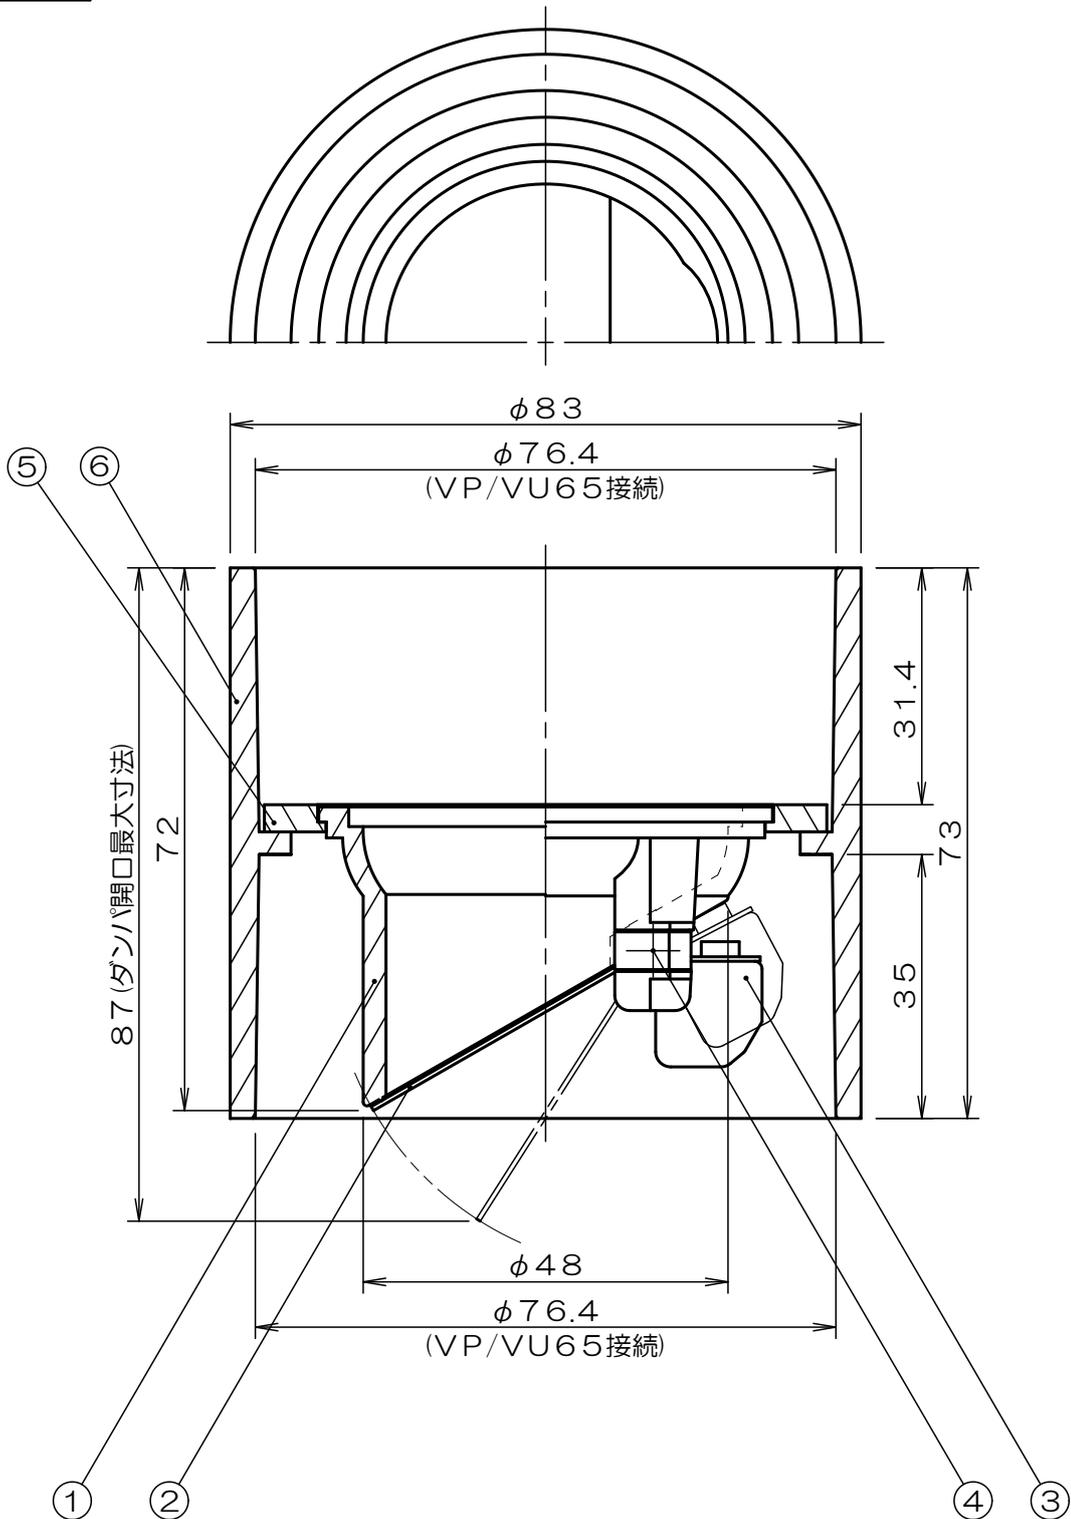

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：45.6ℓ/min

※耐熱温度：60℃

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は  
-1000 ≤ P<sub>s</sub> ≤ 0 Paです。

6	ソケット	硬質塩化ビニル樹脂	透 明
5	応用リング	耐熱ABS樹脂	
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本 体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材 質	備 考
単位：mm		尺度：1/1	3 画 法

 **TOEI KOGYO**

名 称	ウォーターベスト
商品記号	KW65
図面番号	G7092360