


垂直取付専用

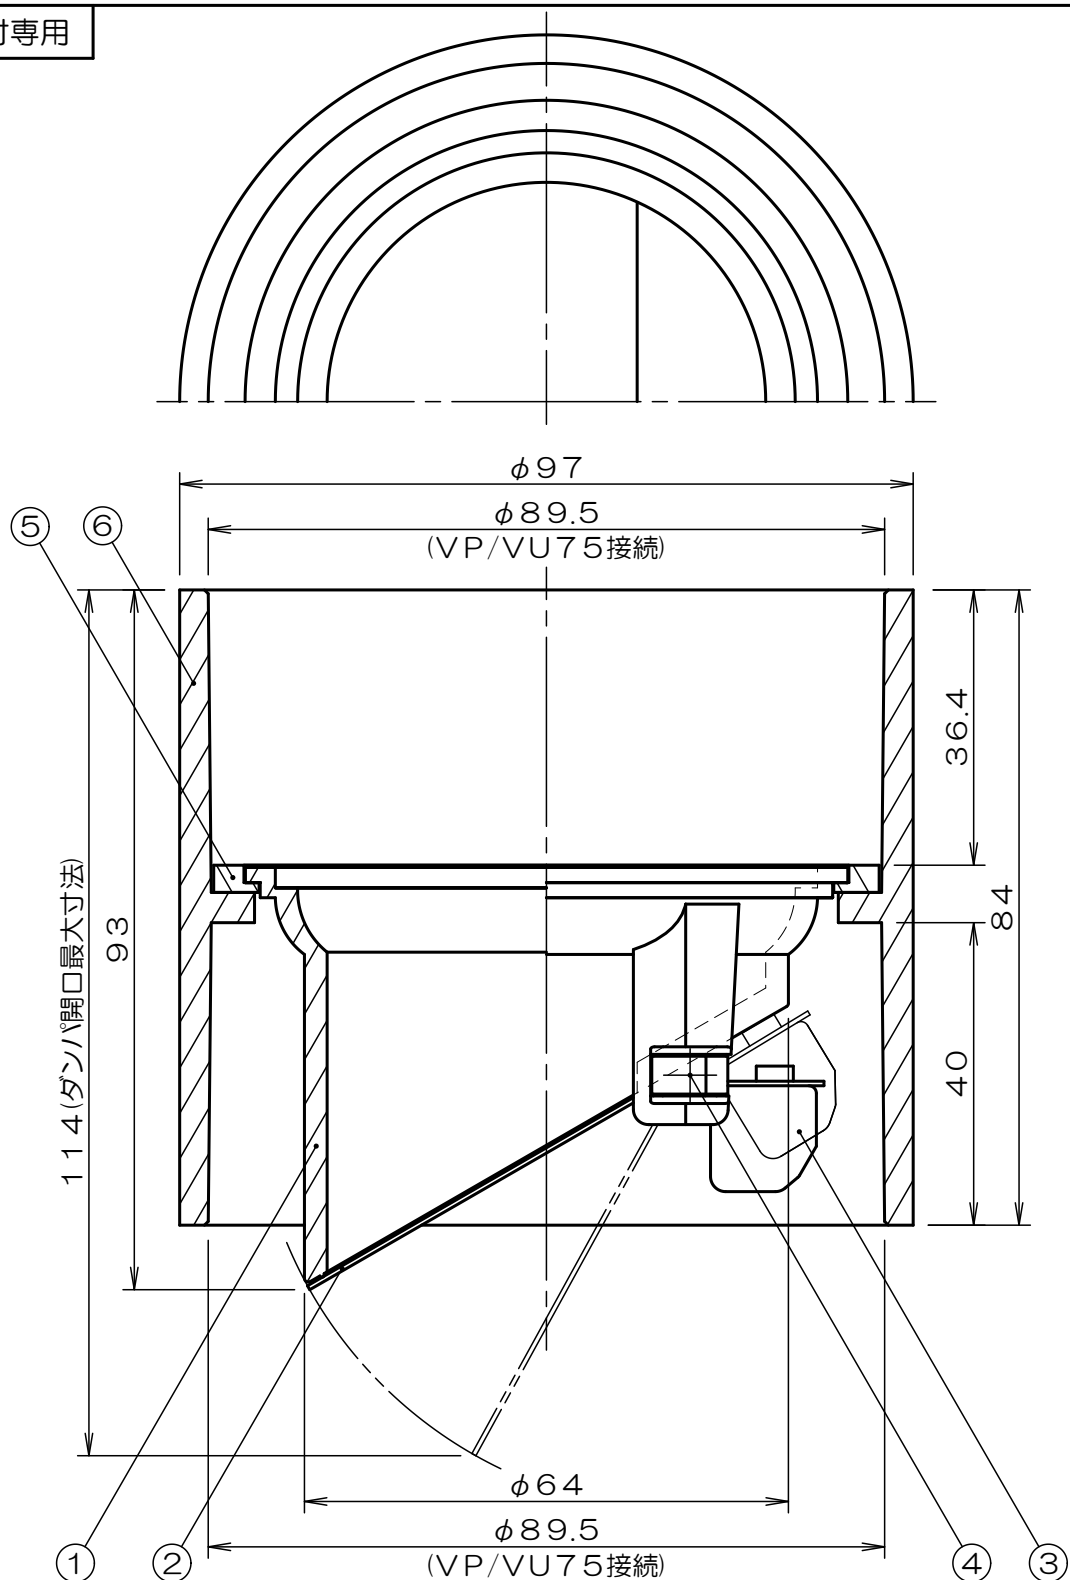

6	ソケット	硬質塩化ビニル樹脂	透 明
5	応用リング	耐熱ABS樹脂	
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本 体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材 質	備 考
単位：mm		尺度：1/1	3 画 法

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：120ℓ/min

※耐熱温度：60℃

※空調機等の排水に使用する場合は許容静圧は
-1000≤Ps≤0Paです。

TOEI KOGYO

名 称

ウォーターベスト

商品記号

KW75

図面番号

G7092370