
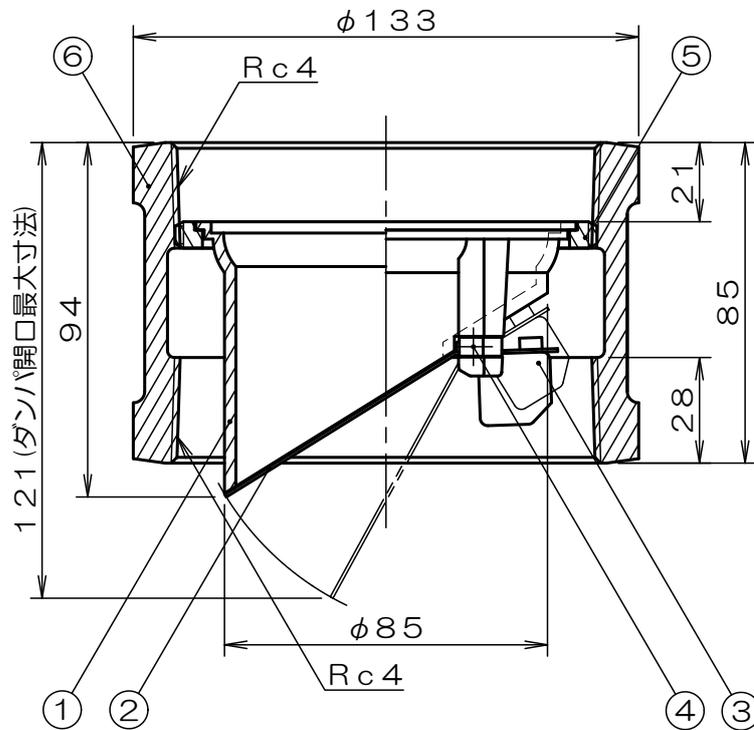


垂直取付専用

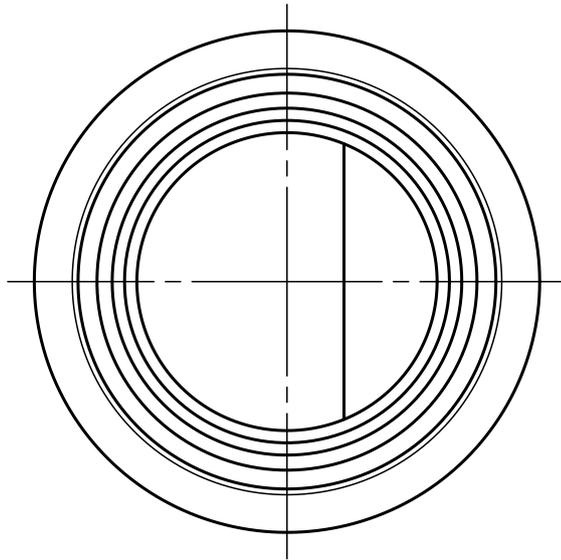

| | | | |
|--------|----------|---------|---------|
| 6 | ソケット | FCMB | 溶融亜鉛メッキ |
| 5 | 応用リング | 耐熱ABS樹脂 | |
| 4 | シャフト | SUS304 | |
| 3 | バランスウエイト | C3771 | |
| 2 | ダンパ | SUS304 | |
| 1 | 本体 | 耐熱ABS樹脂 | Crメッキ |
| 符号 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
| 単位: mm | | 尺度: 1/2 | 3 画法 |

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量: 276ℓ/min

※耐熱温度: 90℃

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は
-1000 ≤ P s ≤ 0 Pa です。

※必ず手締めで取り付けて下さい。

 **TOEI KOGYO**

| | |
|------|----------|
| 名称 | ウォーターベスト |
| 商品記号 | KWA100 |
| 図面番号 | G7092470 |