


垂直取付専用

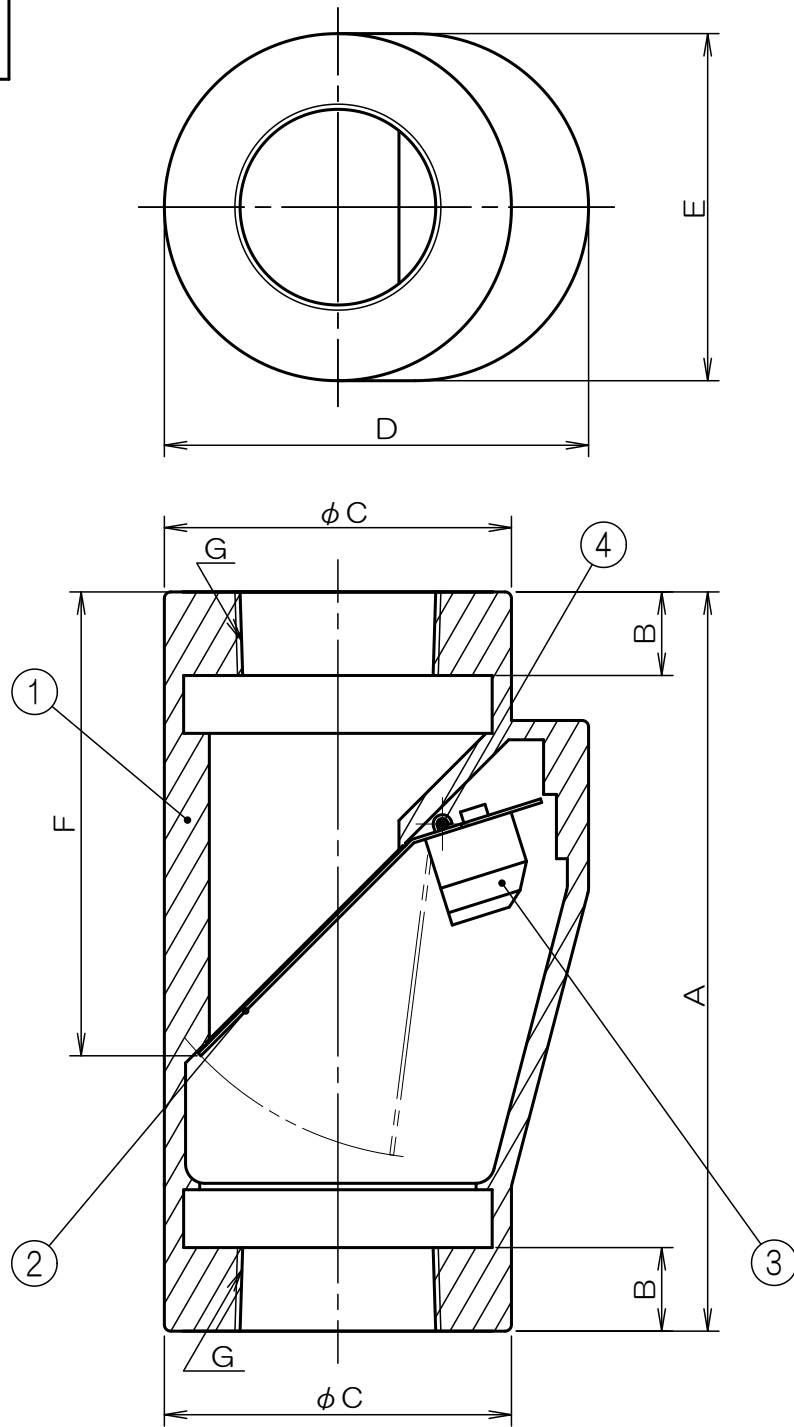

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は70℃です。

※本品は必ず手締めで取り付けてください。

				KWA25	KWA32	KWA40	KWA50
A				114.5	137.5	137.5	174
B				13	18	17	20
C				54	66.5	66.5	79
D				66	80.5	80.5	87
E				54	67	67	79
F				72.2	87.5	87.5	104.9
G				Rc 1	Rc 1 1/4	Rc 1 1/2	Rc 2

4	シャフト	SUS304	
3	バランスウェイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	ABS樹脂	透明
符号	部品名称	材質	処理
単位: mm		尺度: None	3 画法



名称	ウォーターベスト
商品記号	KWAシリーズ 25,32,40,50
図面番号	G7071760