


垂直取付専用

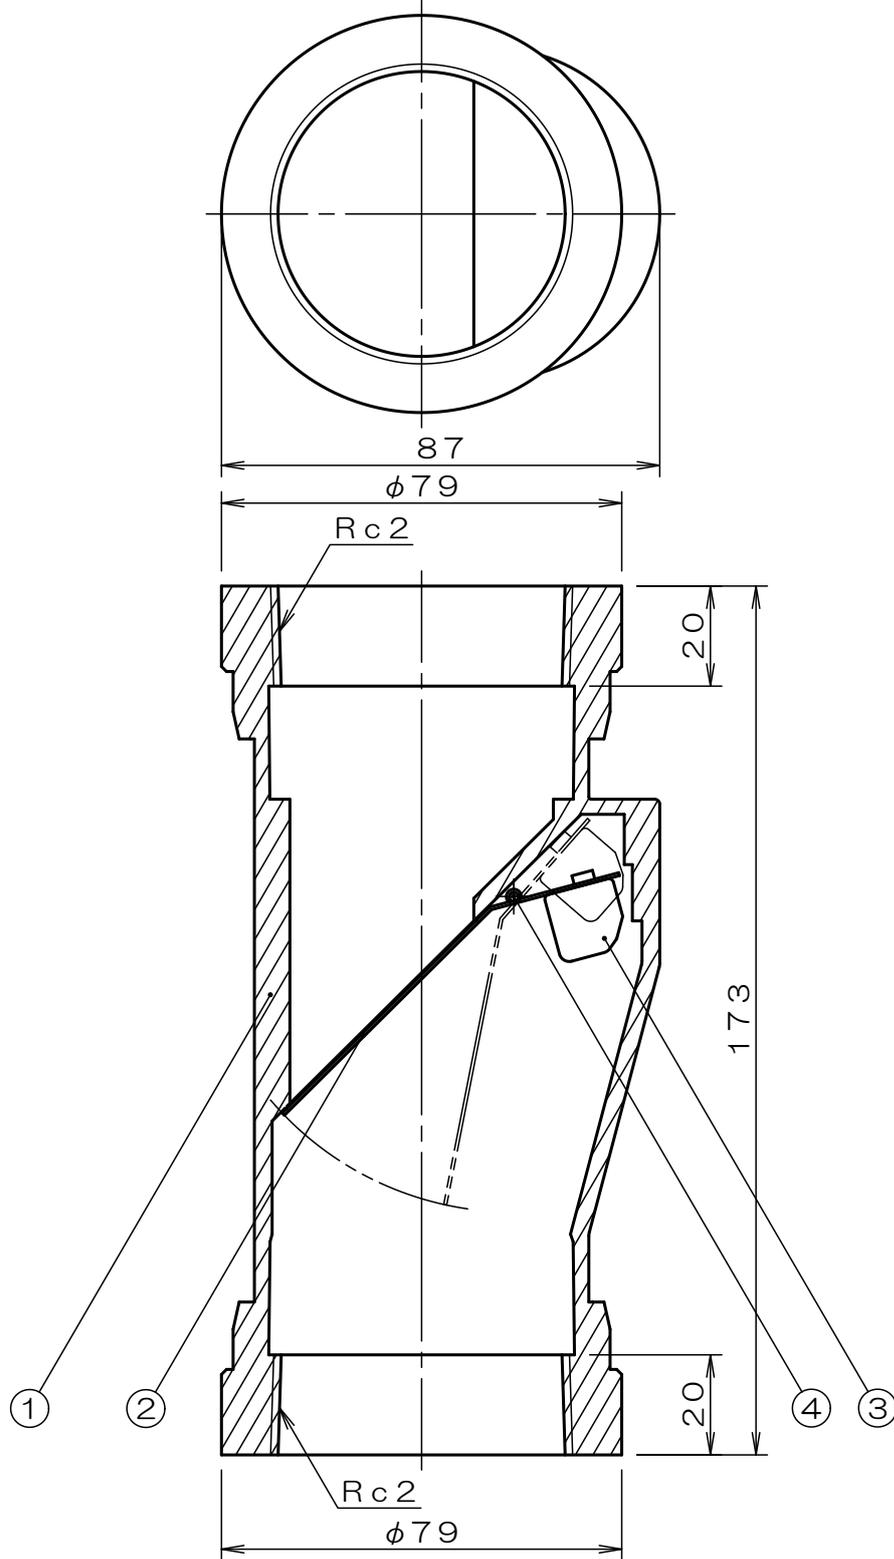

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：92.4ℓ/min

※耐熱温度：70℃

※許容耐圧：0.5MPa

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は
-1000 ≤ P_s ≤ 0 Paです。

※必ず手締めで取り付けて下さい。

4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	透明ABS樹脂	
符号	部品名称	材質	備考
単位：mm		尺度：1/1.5	3 画法

 TOEI KOGYO

名称	ウォーターベスト
商品記号	KWA50
図面番号	G7092440