


垂直取付専用

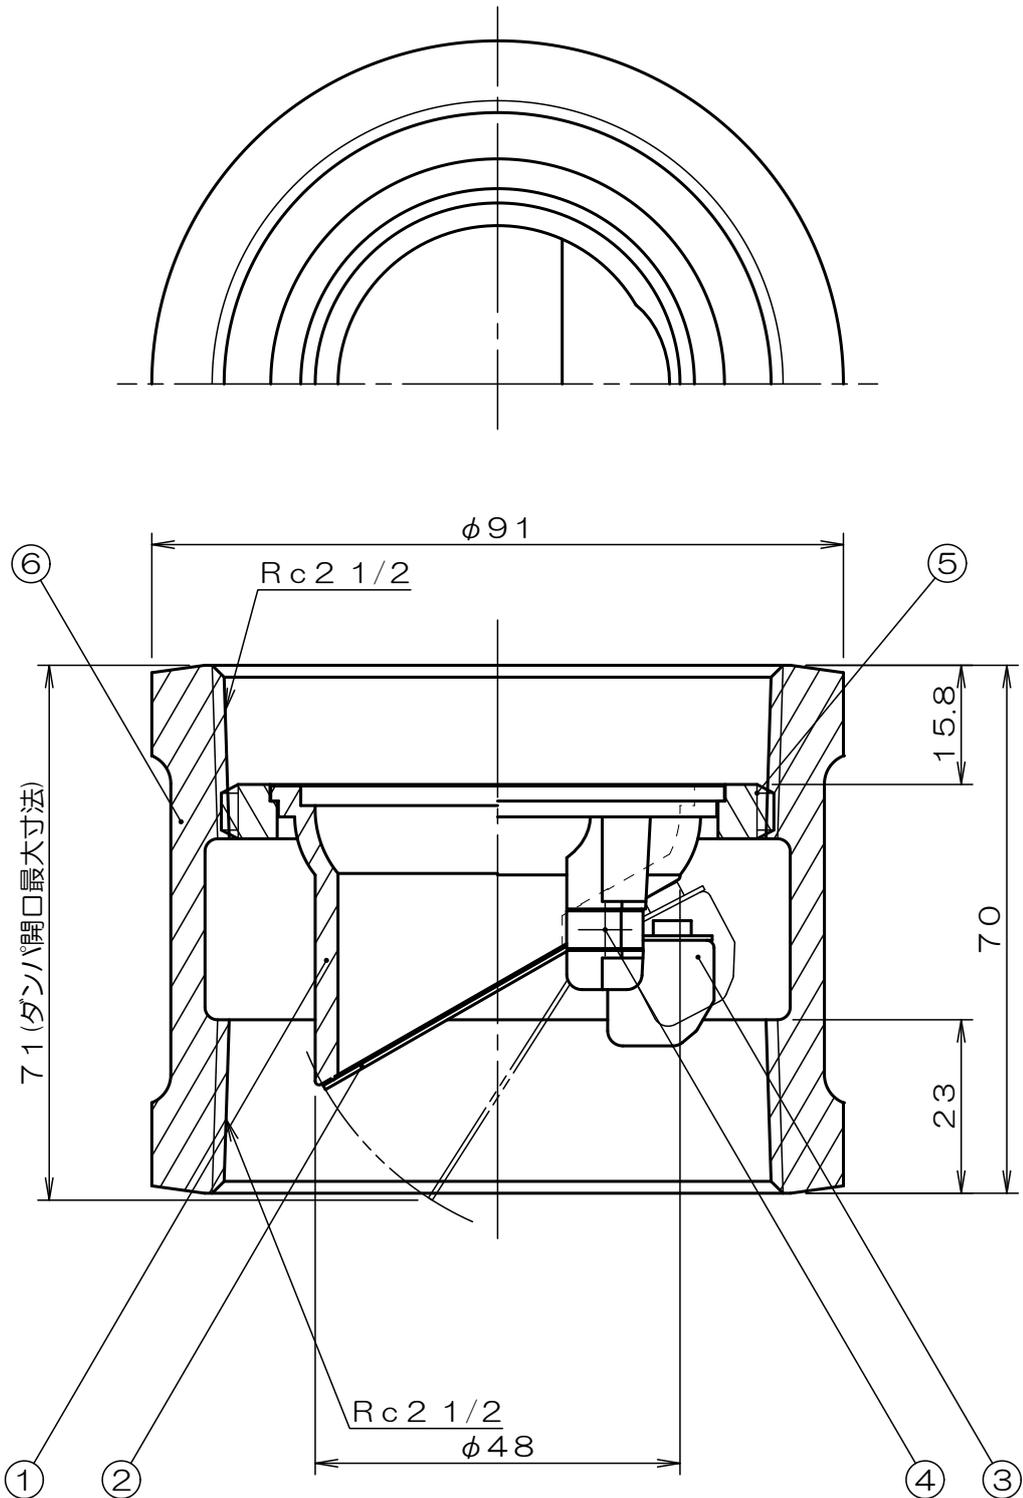

6	ソケット	FCMB	熔融亜鉛メッキ
5	応用リング	耐熱ABS樹脂	
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材質	備考
単位: mm		尺度: 1/1	3 画法

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量: 45.6ℓ/min

※耐熱温度: 90℃

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は
-1000 ≤ P_s ≤ 0 Paです。

※必ず手締めで取り付けて下さい。

 TOEI KOGYO

名称	ウォーターベスト
商品記号	KWA65
図面番号	G7092450