


垂直取付専用

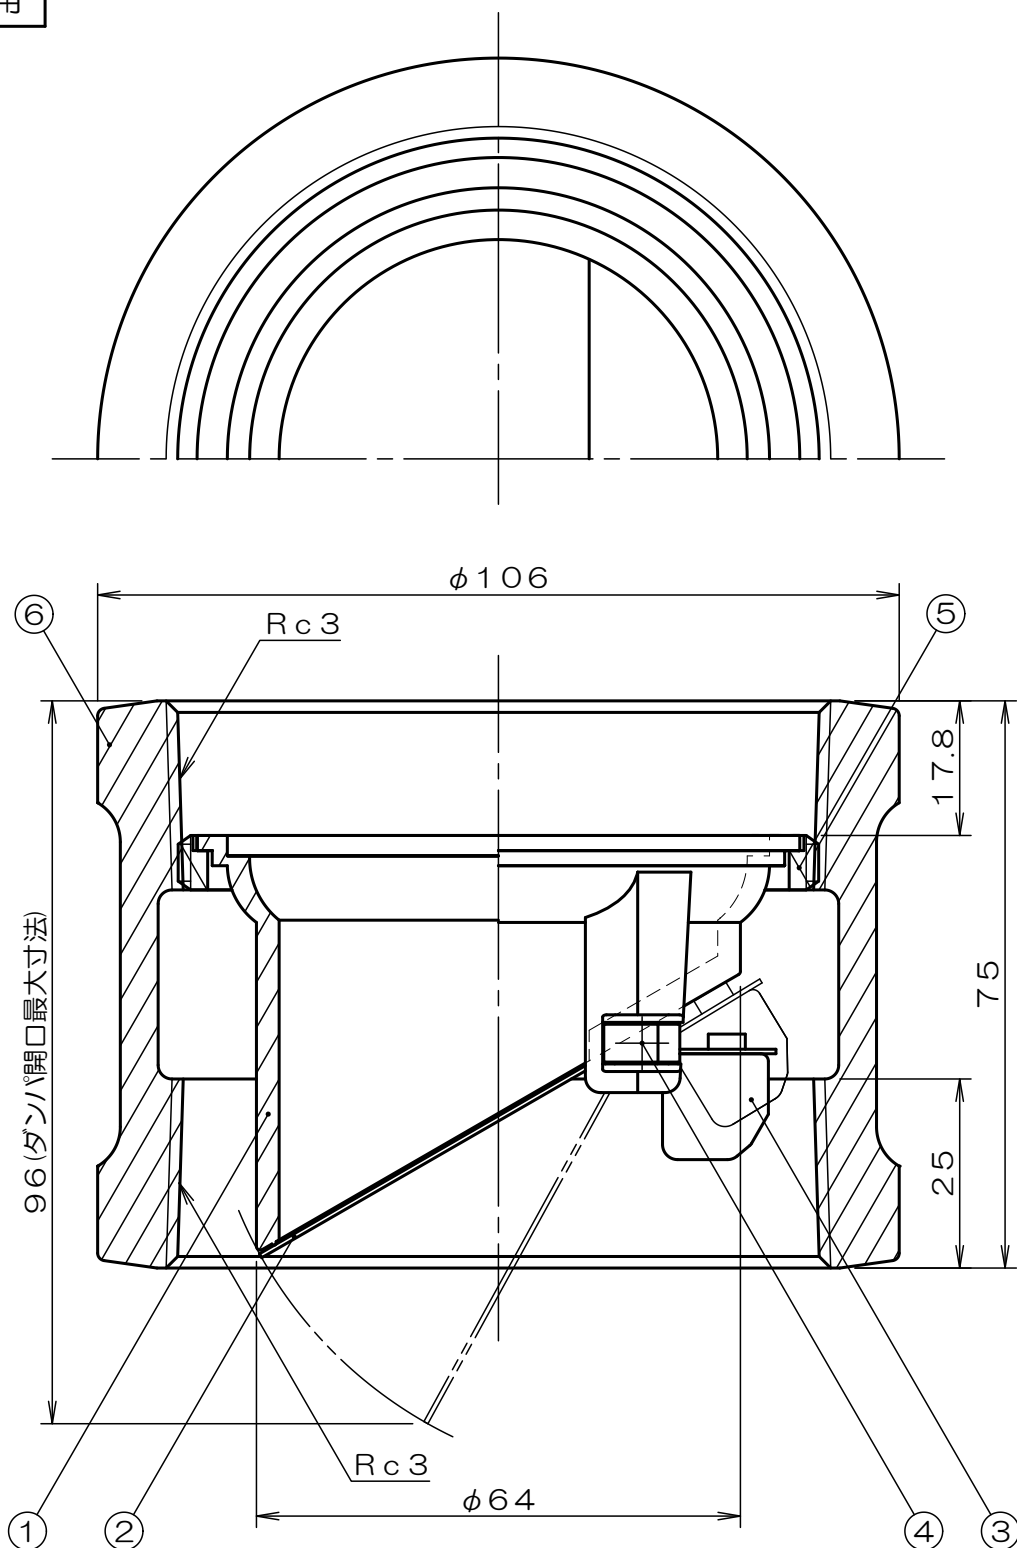

6	ソケット	FCMB	溶融亜鉛メッキ
5	応用リング	耐熱ABS樹脂	
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材質	備考
単位：mm		尺度：1/1	3 画法

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：120ℓ/min

※耐熱温度：90℃

※空調機等の排水に使用する場合は許容静圧は
 $-1000 \leq P_s \leq 0 \text{ Pa}$ です。

※必ず手締めで取り付けて下さい。

TOEI KOGYO

名 称

ウォーターベスト

商品記号

KWA80

図面番号

G7092460