
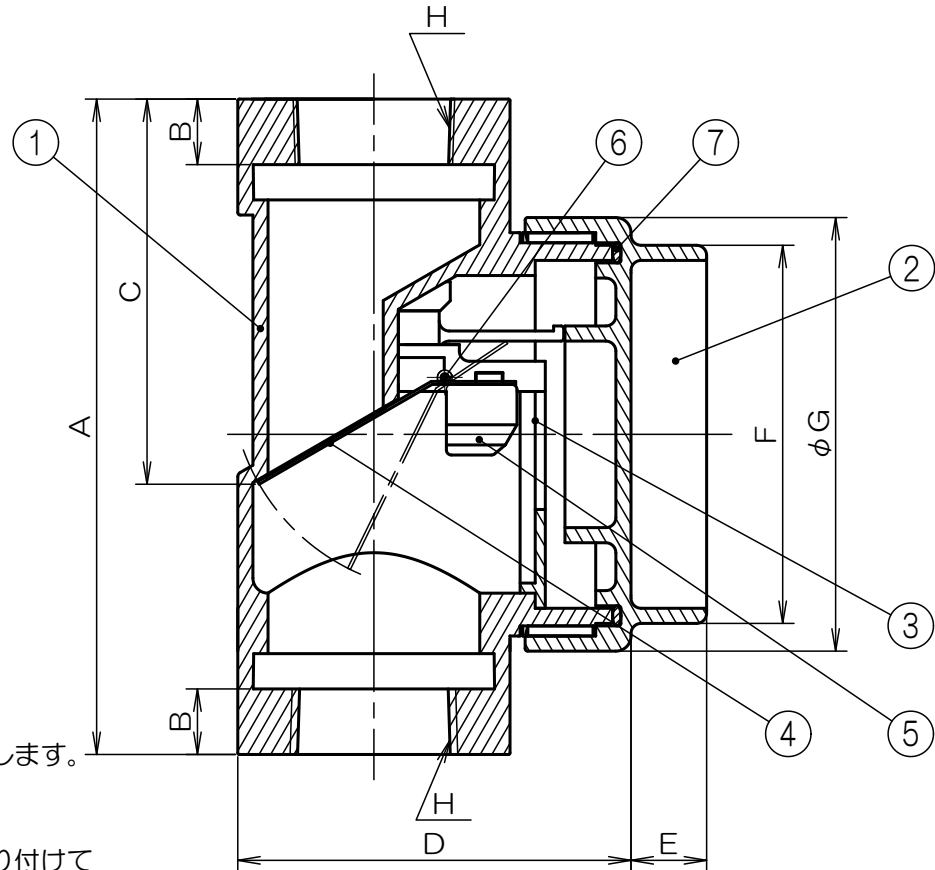


# 垂直取付専用

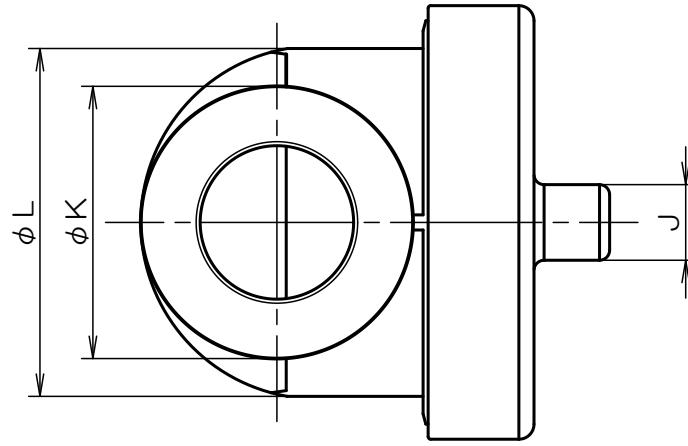

※本品は定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は70℃です。

※本品は必ず手締めで取り付けください。

※メンテナンスキャップを取り外してダンパリテーナーを引き出す事によりダンパが取り出されて清掃が出来ます。

	KWAS25	KWAS32	KWAS40	KWAS50
A	130	156	156	191
B	13	18	17	20
C	71.4	89.9	89.9	107.3
D	78	90	90	96.5
E	15	15	15	15
F	75	75	75	75
G	86	106	106	106
H	Rc1	Rc1 1/4	Rc1 1/2	Rc2
J	15	15	15	15
K	54	66	66	79
L	69	89	89	89

7	Oリング	シリコン	
6	シャフト	SUS304	
5	バランスウェイト	C3771	クロームメッキ
4	ダンパ	SUS304	
3	リテーナー	ABS樹脂	
2	メンテナンスキャップ	ABS樹脂	
1	本体	ABS樹脂	
符号	部品名称	材質	処理
	単位: mm	尺度: None	3 画法



名称	ウォーターベスト
商品記号	KWASシリーズ 25,32,40,50
図面番号	G7057433