
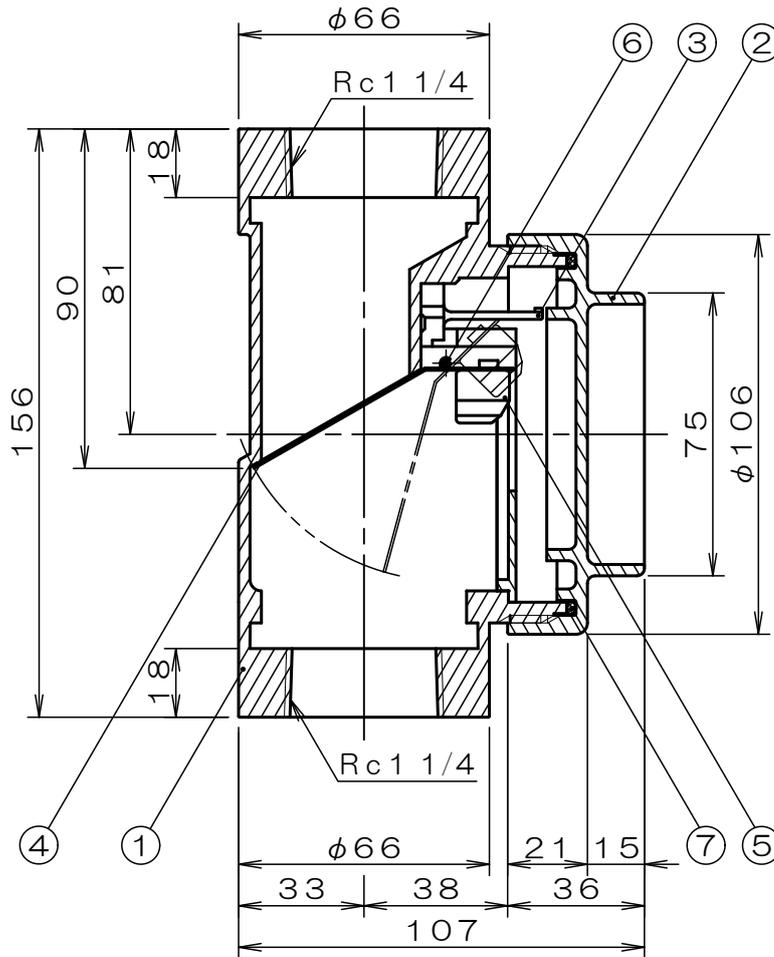


垂直取付専用

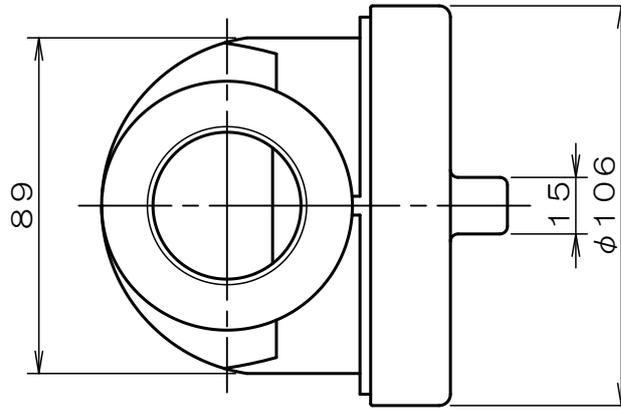

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※メンテナンスキャップを取り外してダンパ・リテーナーを引き出す事によりダンパが取り出されて清掃が出来ます。

※許容排水量：105.6 $\frac{\text{L}}{\text{min}}$

※耐熱温度：70℃

※許容耐圧：0.5MPa

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は
-1000 $\leq P_s \leq 0$ Paです。

※必ず手締めで取り付け下さい。

7	Oリング	シリコンゴム	
6	シャフト	SUS304	
5	バランスウエイト	C3771	Crメッキ
4	ダンパ	SUS304	
3	リテーナー	透明ABS樹脂	
2	メンテナンスキャップ	透明ABS樹脂	
1	本体	透明ABS樹脂	
符号	部品名称	材質	備考
単位：mm		尺度：1/2	3 画法

TOEI KOGYO

名称	ウォーターベスト
商品記号	KWAS32
図面番号	G7093160