


垂直取付専用

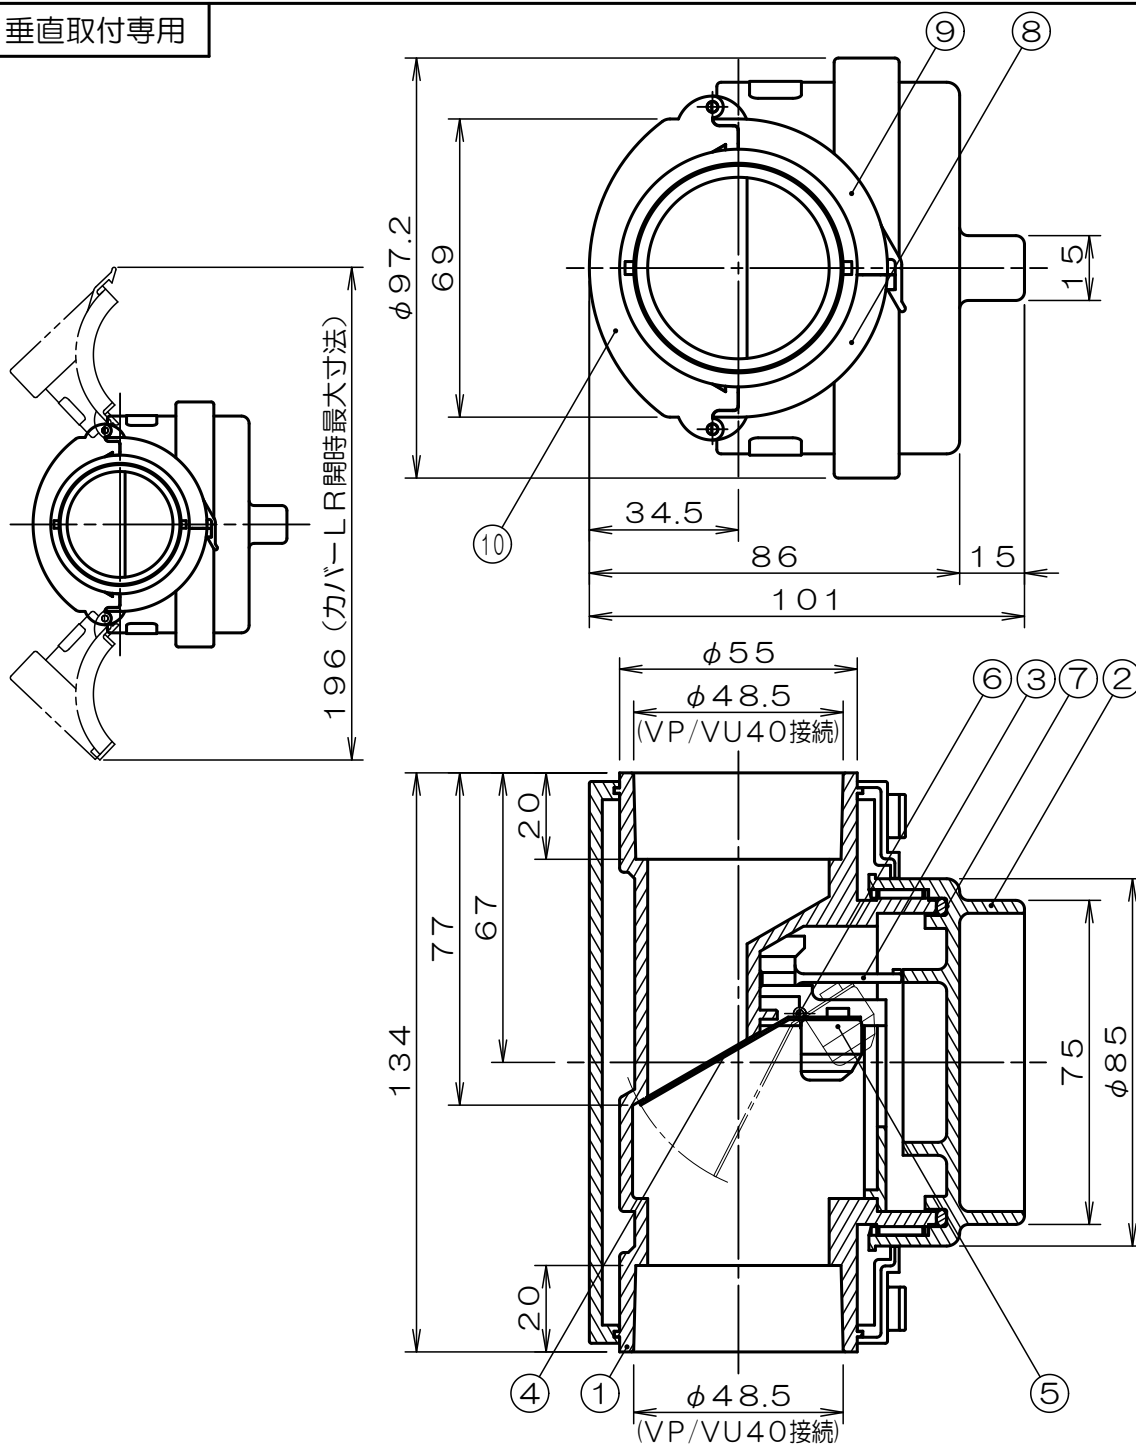

10	固定カバー	ポリカーボネート樹脂	
9	前カバーR	ポリカーボネート樹脂	
8	前カバーL	ポリカーボネート樹脂	
7	Oリング	シリコンゴム	
6	シャフト	SUS304	
5	バランスウエイト	C3771	Crメッキ
4	ダンパ	SUS304	
3	リテーナー	ポリカーボネート樹脂	
2	メンテナンスキャップ	ポリカーボネート樹脂	
1	本体	ポリカーボネート樹脂	
符号	部品名称	材質	処理
単位：mm		尺度：1/1.75	3 画法

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※カバーL/Rを開いた後に、メンテナンスキャップを取り外してダンパ・リテーナーを引き出す事によりダンパが取り出されて清掃が出来ます。

※許容排水量：39ℓ/min

※耐熱温度：110℃

※許容耐圧：0.5MPa

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は
 $-1000 \leq P_s \leq 0$ Paです。

TOEI KOGYO

名 称	ウォーターベスト
商品記号	KWP 40
図面番号	G7093250