

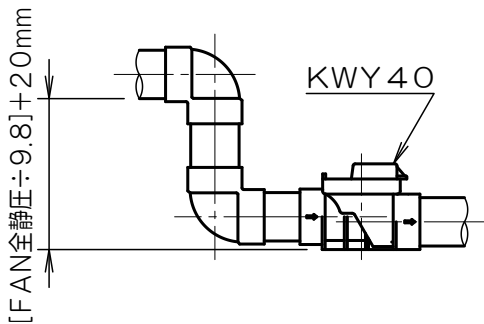
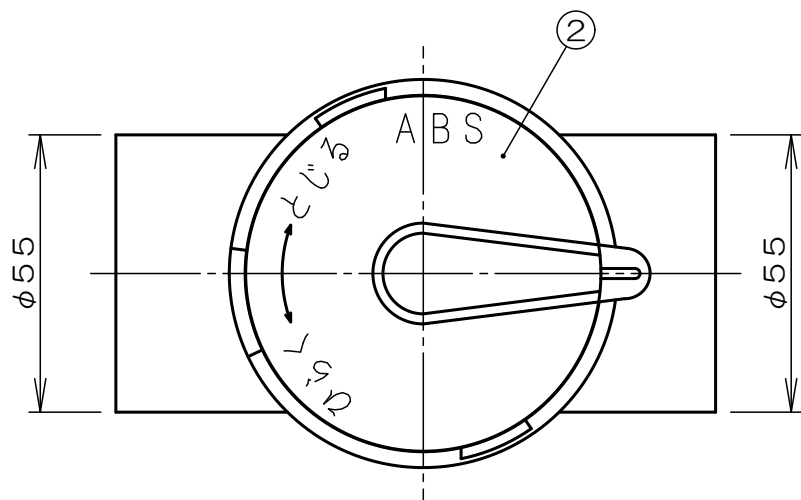
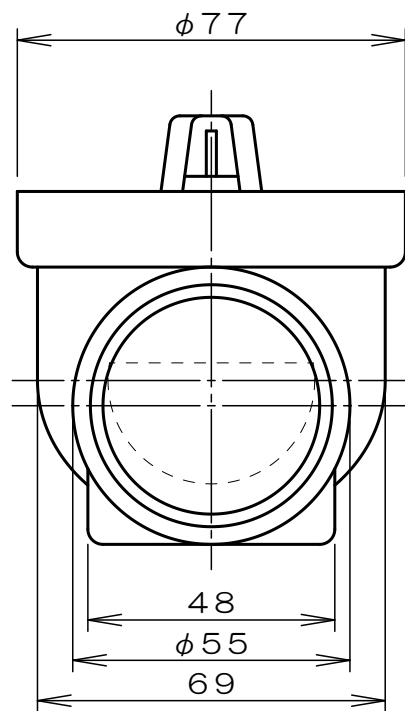


※A H U等で負圧が掛かる場合には
下図の様に縦配管で本体底面より、
[F A N全静圧÷9.8]+20mmの
封水高さを取って下さい

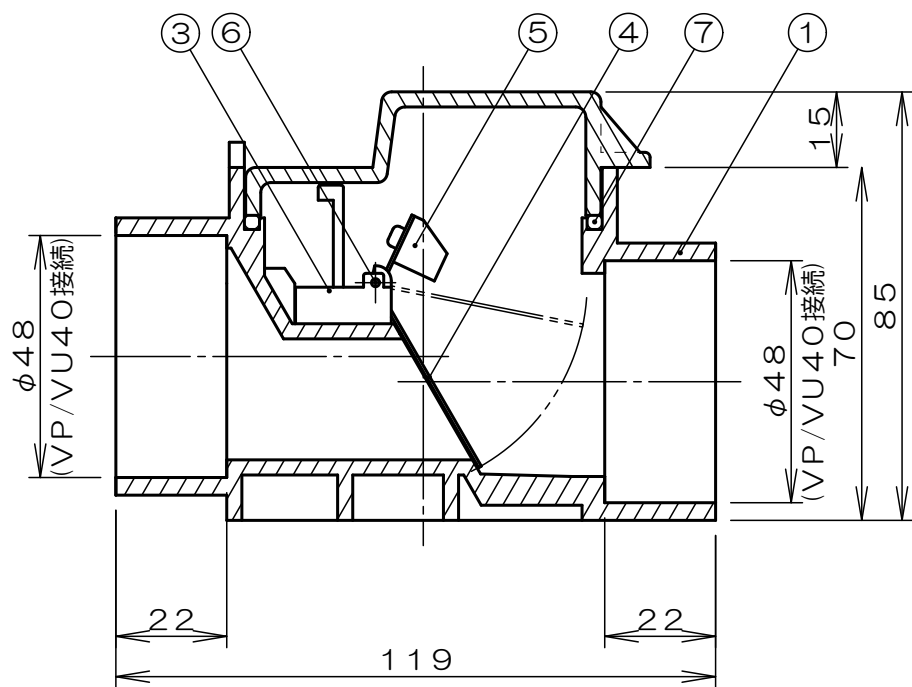

封水高さの取り方

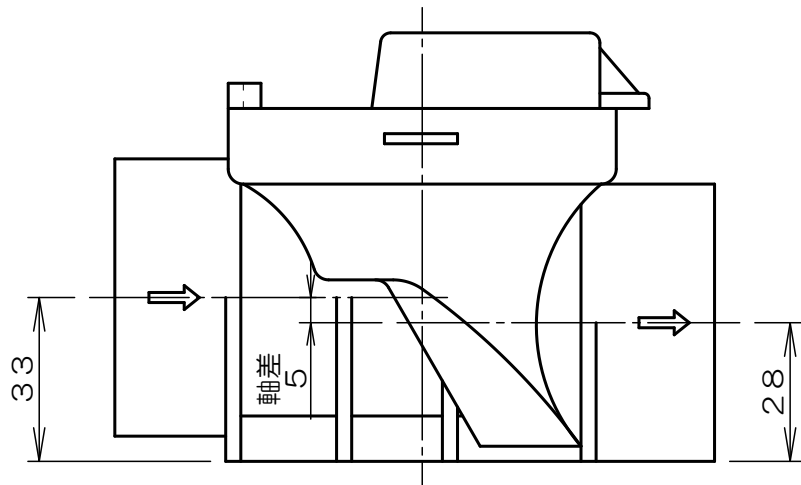

※メンテナンスを必要とします。

※メンテナンスキャップを取り外してダンパ・リテーナーを引き出す
事によりダンパが取り出されて清掃が出来ます。

※許容排水量：45.6ℓ/min

※耐熱温度：70℃

※一次側の許容静圧は-1000≤P s≤0Paです。

※一次側と二次側の配管軸芯には5mmの軸差を設けて下さい。

※本品を接続した系統では満水試験や耐圧試験を行わないで下さい。
二次側の耐圧が無圧の為、水漏れを起こす事があります。



4	ダンパ	SUS304		7	Oリング	シリコンゴム	
3	リテーナー	透明ABS樹脂		6	シャフト	SUS304	
2	メンテナンスキャップ	透明ABS樹脂		5	バランスウエイト	C3771	Crメッキ
1	本体	透明ABS樹脂		符号	部品名称	材質	備考
符号	部品名称	材質	備考	単位：mm	尺度：1/1.5	3	画法

名 称	ウォーターベスト
商品記号	KUY40 (横引き配管用)
図面番号	G7092910