
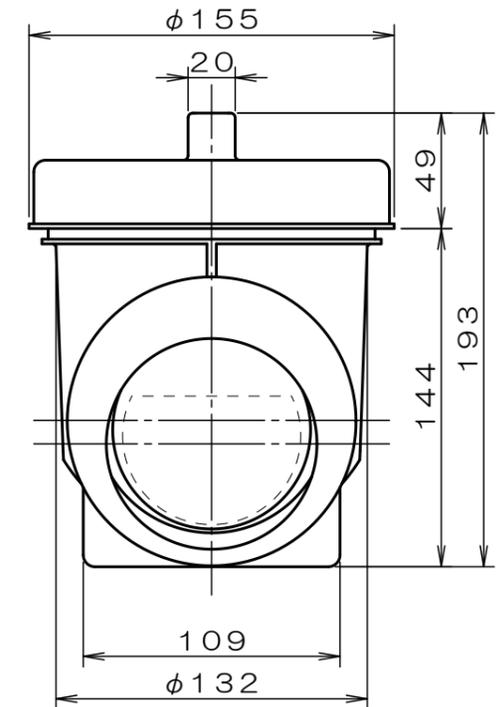
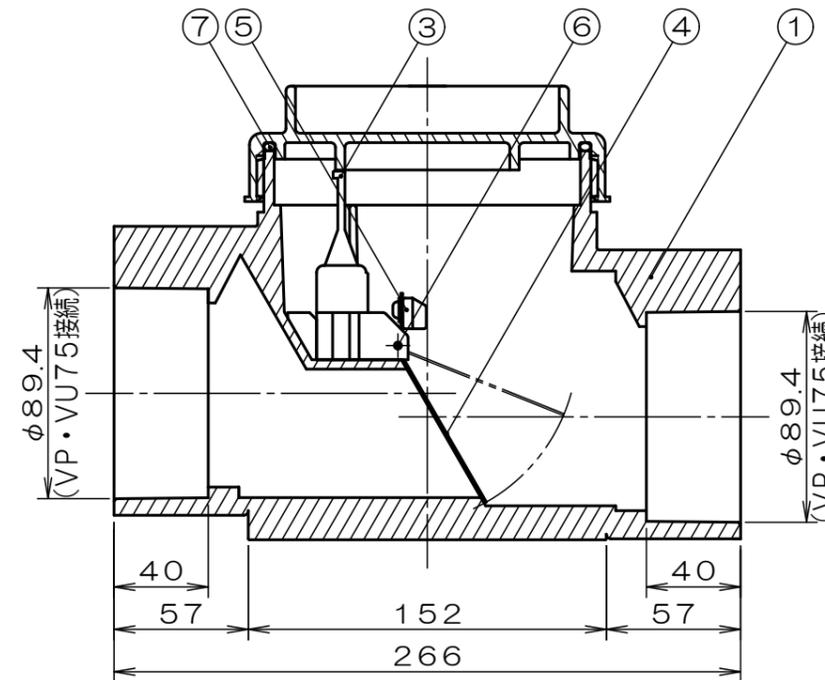
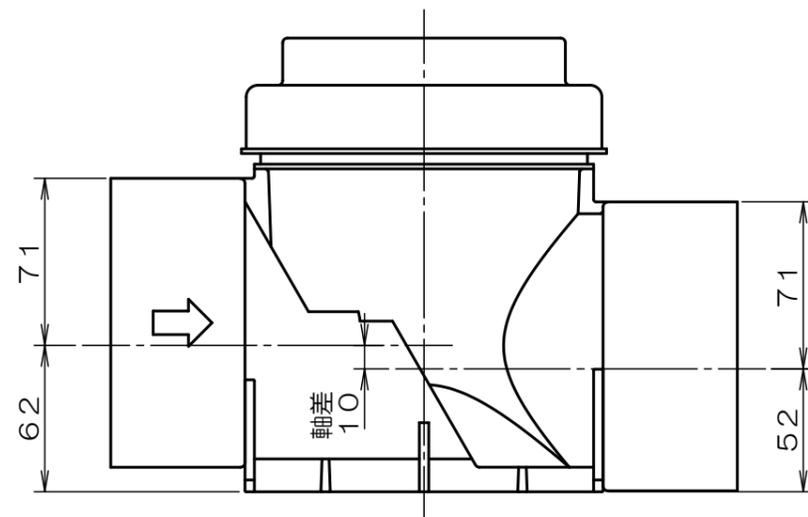
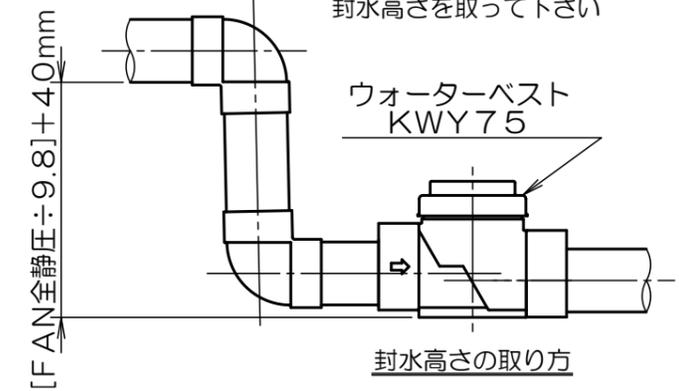


水平取付専用

※AHU等で負圧が掛かる場合には  
下図の様に縦配管で本体底面より、  
[FAN全静圧÷9.8]+40mmの  
封水高さを取って下さい

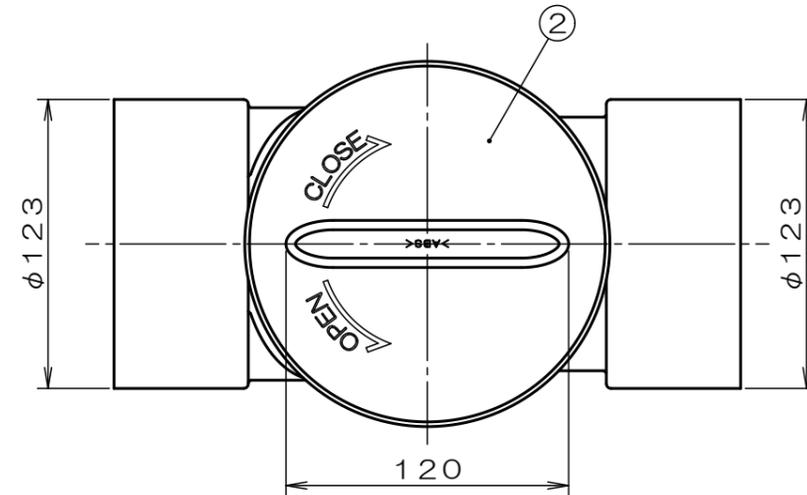

※メンテナンスを必要とします。

※メンテナンスキャップを取り外してダンパ・リテーナーを引き出す  
事によりダンパが取り出されて清掃が出来ます。

※許容排水量：276ℓ/min

※耐熱温度：70℃

※許容耐圧：0.5MPa

※一次側の許容静圧は-1000 ≤ P<sub>s</sub> ≤ 0Paです。

※一次側と二次側の配管軸芯には10mmの軸差を設けて下さい。



4	ダンパ	SUS304		7	Oリング	シリコンゴム	
3	リテーナー	透明ABS樹脂		6	シャフト	SUS304	
2	メンテナンスキャップ	透明ABS樹脂		5	バランスウエイト	C3771	Crメッキ
1	本体	透明ABS樹脂		符号	部品名称	材質	備考
符号	部品名称	材質	備考	単位：mm	尺度：1/3	3画法	

名称	ウォーターベスト
商品記号	KWY75(横引き配管用)
図面番号	G7092940