


垂直取付専用



※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。
 ※耐熱温度は60℃です。

4	シャフト	SUS304		8	応用リング	PVC樹脂	
3	バランスウェイト	C3771		7	目皿	CAC202	ニッケルクロームメッキ
2	ダンパ	SUS304		6	目皿枠	CAC202	ニッケルクロームメッキ
1	本体	ABS樹脂	クロームメッキ	5	アタッチメントリング	PVC樹脂	
符号	部品名称	材質	処理	符号	部品名称	材質	処理
単位: mm		尺度: None		3 画法			

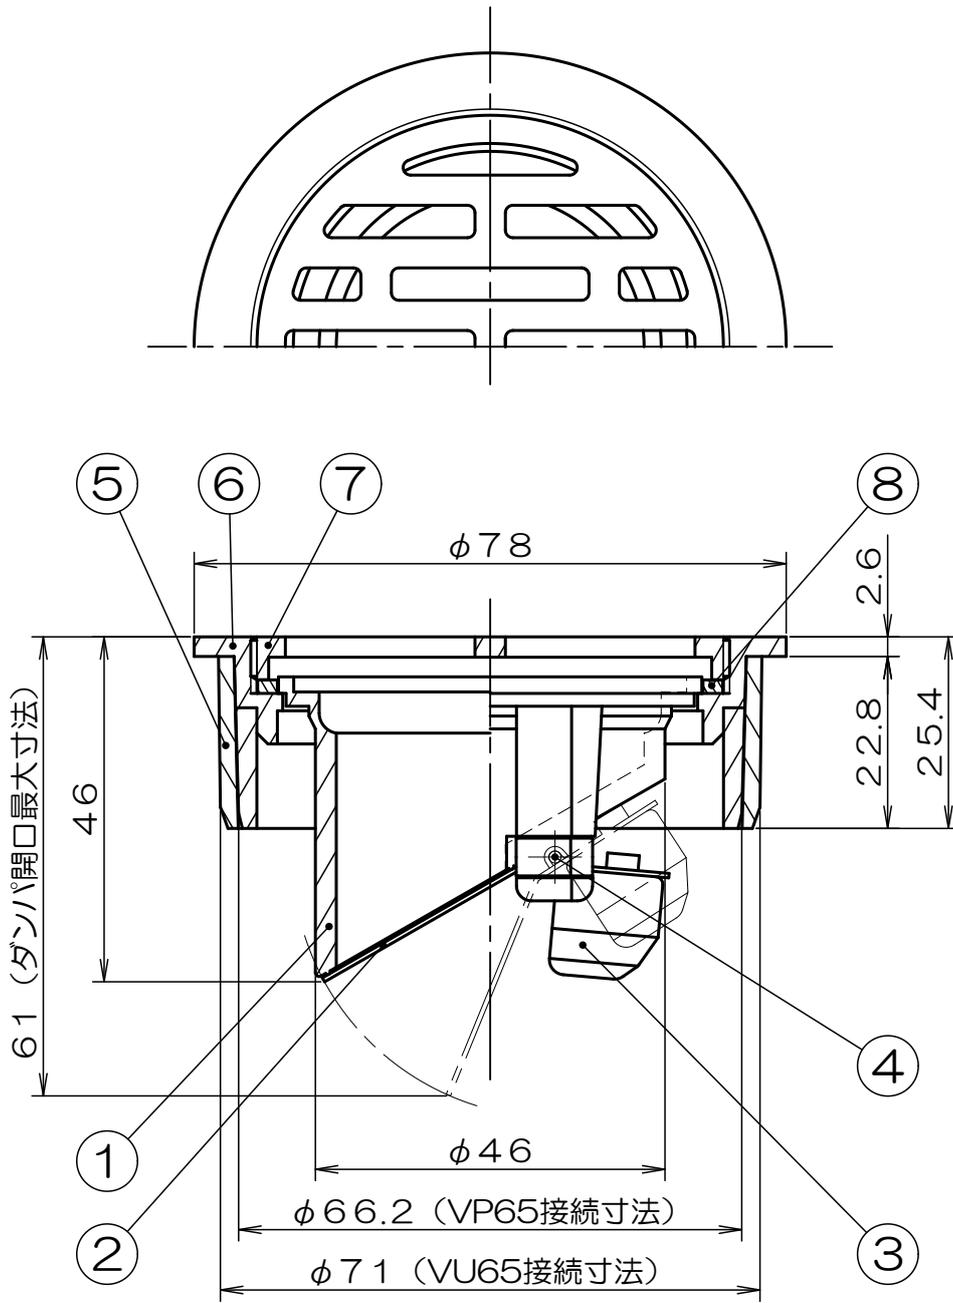

名称	ウォーターベスト
商品記号	MP65
図面番号	G7071920