
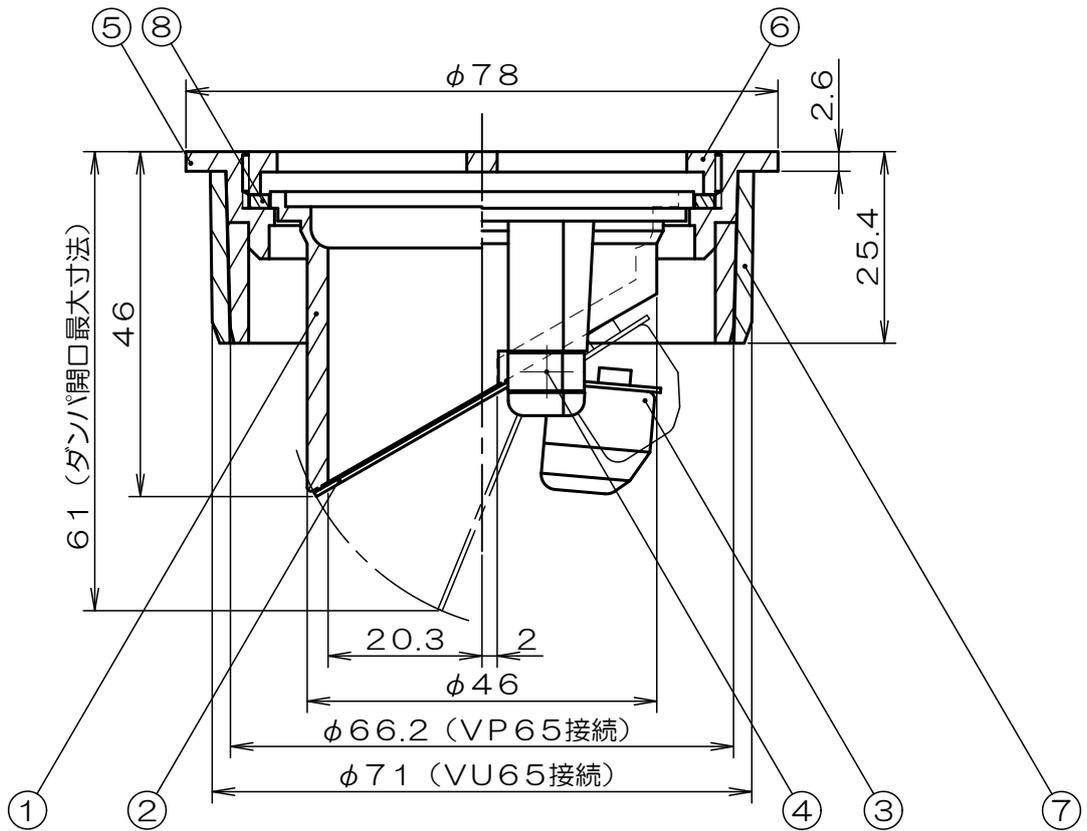


垂直取付専用

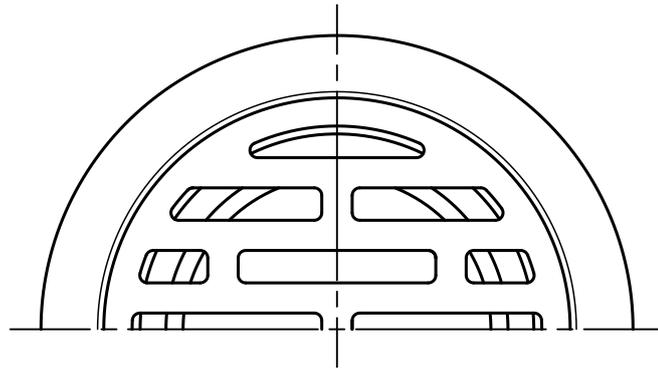

8	応用リング	硬質塩化ビニル樹脂	
7	アタッチメントリング	硬質塩化ビニル樹脂	
6	目 皿	CAC202	Ni-Crメッキ
5	目皿枠	CAC202	Ni-Crメッキ
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本 体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材 質	備 考
単位：mm		尺度：1/1	3 画 法

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：31.8ℓ/min

※耐熱温度：60℃

※空調機等の排水に使用する場合の許容静圧は
 $-1000 \leq P_s \leq 0 Pa$ です。

※二次側に圧力が掛かる環境下では使用出来ません。



名 称	ウォーターベスト
商品記号	MP65
図面番号	G7093400