


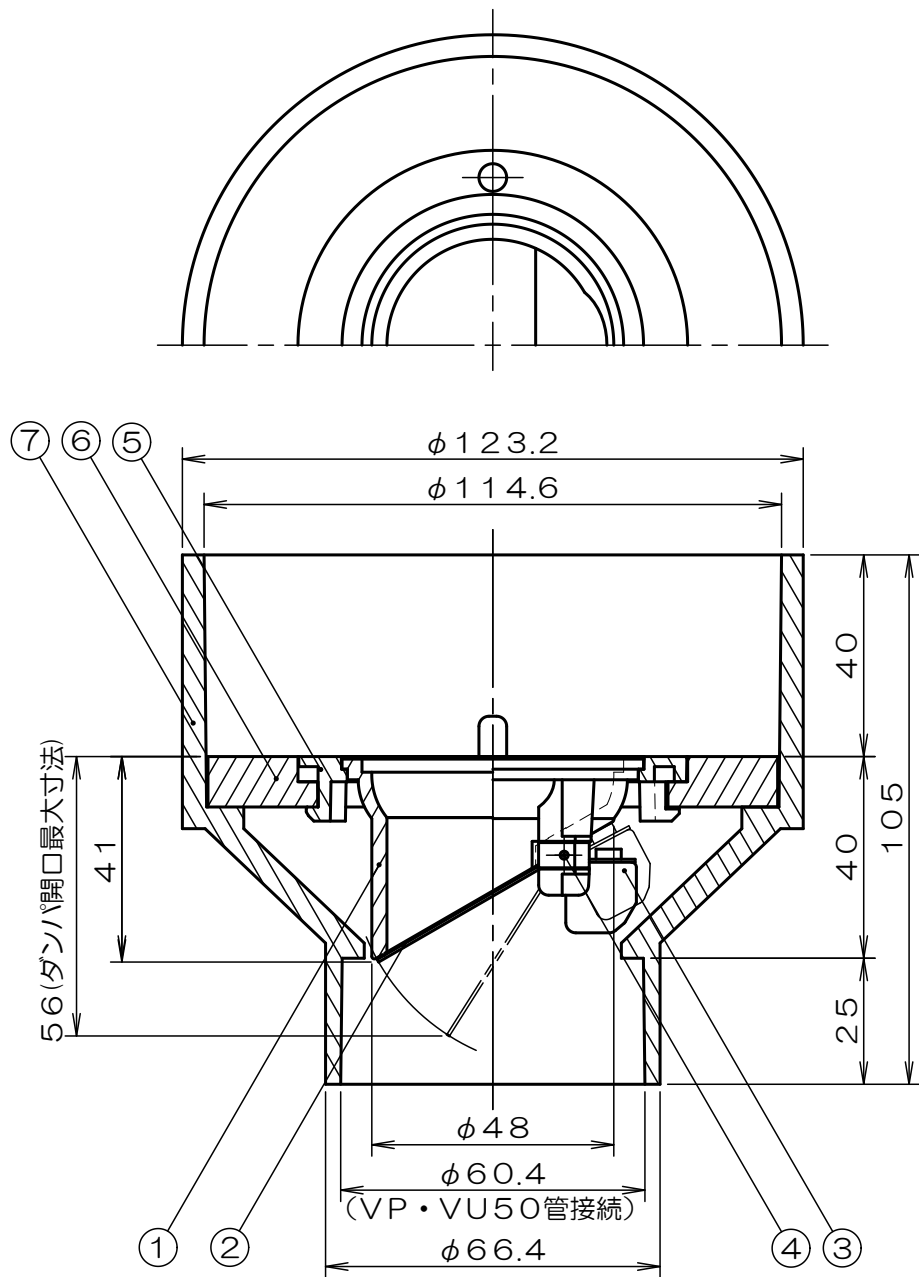

7	インクリーザ100X50	PVC樹脂	グレー
6	ベースリング	PVC樹脂	グレー
5	固定リング	耐熱ABS樹脂	グレー
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材質	処理
単位：mm		尺度：1/1.5	3 画法

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：45.6ℓ/min

※耐熱温度：60℃

※一次側のの許容静圧は
-1000≦Ps≦0Paです。

※二次側に圧力が掛かる環境下では使用出来ません。