


垂直取付専用

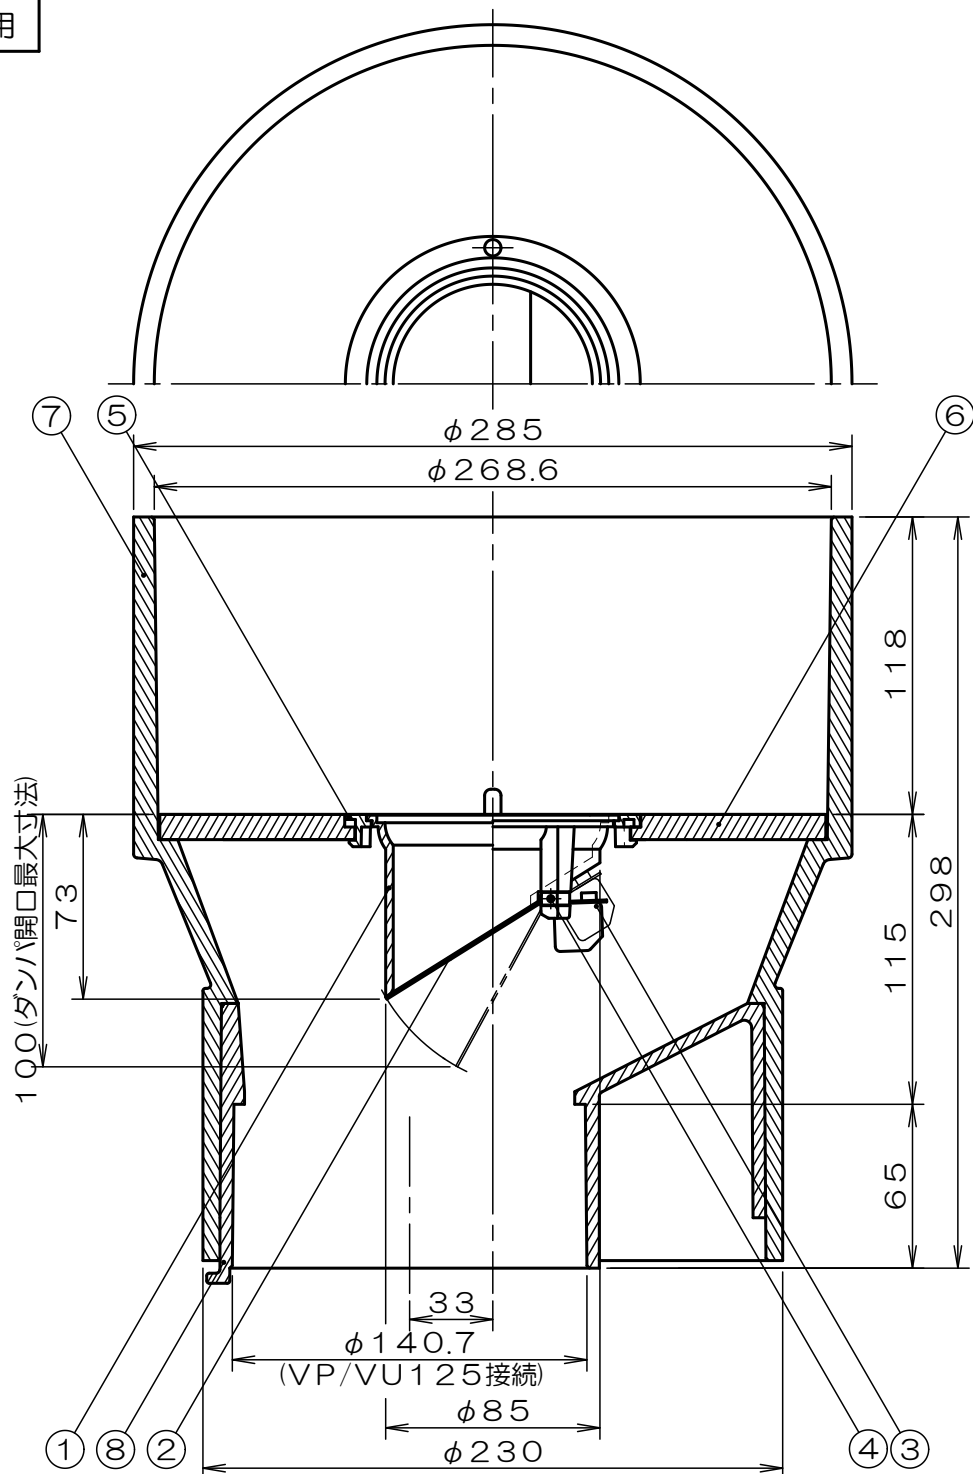

|        |                 |         |       |
|--------|-----------------|---------|-------|
| 8      | 偏心フッティング200×125 | PVC樹脂   | グレー   |
| 7      | インクリーザ250×200   | PVC樹脂   | グレー   |
| 6      | ベースリング          | PVC樹脂   | グレー   |
| 5      | 固定リング           | 耐熱ABS樹脂 | グレー   |
| 4      | シャフト            | SUS304  |       |
| 3      | バランスウエイト        | C3771   |       |
| 2      | ダンパ             | SUS304  |       |
| 1      | 本体              | 耐熱ABS樹脂 | Crメッキ |
| 符号     | 部品名称            | 材質      | 処理    |
| 単位: mm |                 | 尺度: 1/3 | 3 画法  |

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量: 276ℓ/min

※耐熱温度: 60℃

※一次側の許容静圧は  
-1000 ≤ P<sub>s</sub> ≤ 0 Pa です。

※二次側に圧力が掛かる環境下では使用出来ません。

**TOEI KOGYO**

名 称

ウォーターベスト

商品記号

SB250-125

図面番号

G7092800