


垂直取付専用

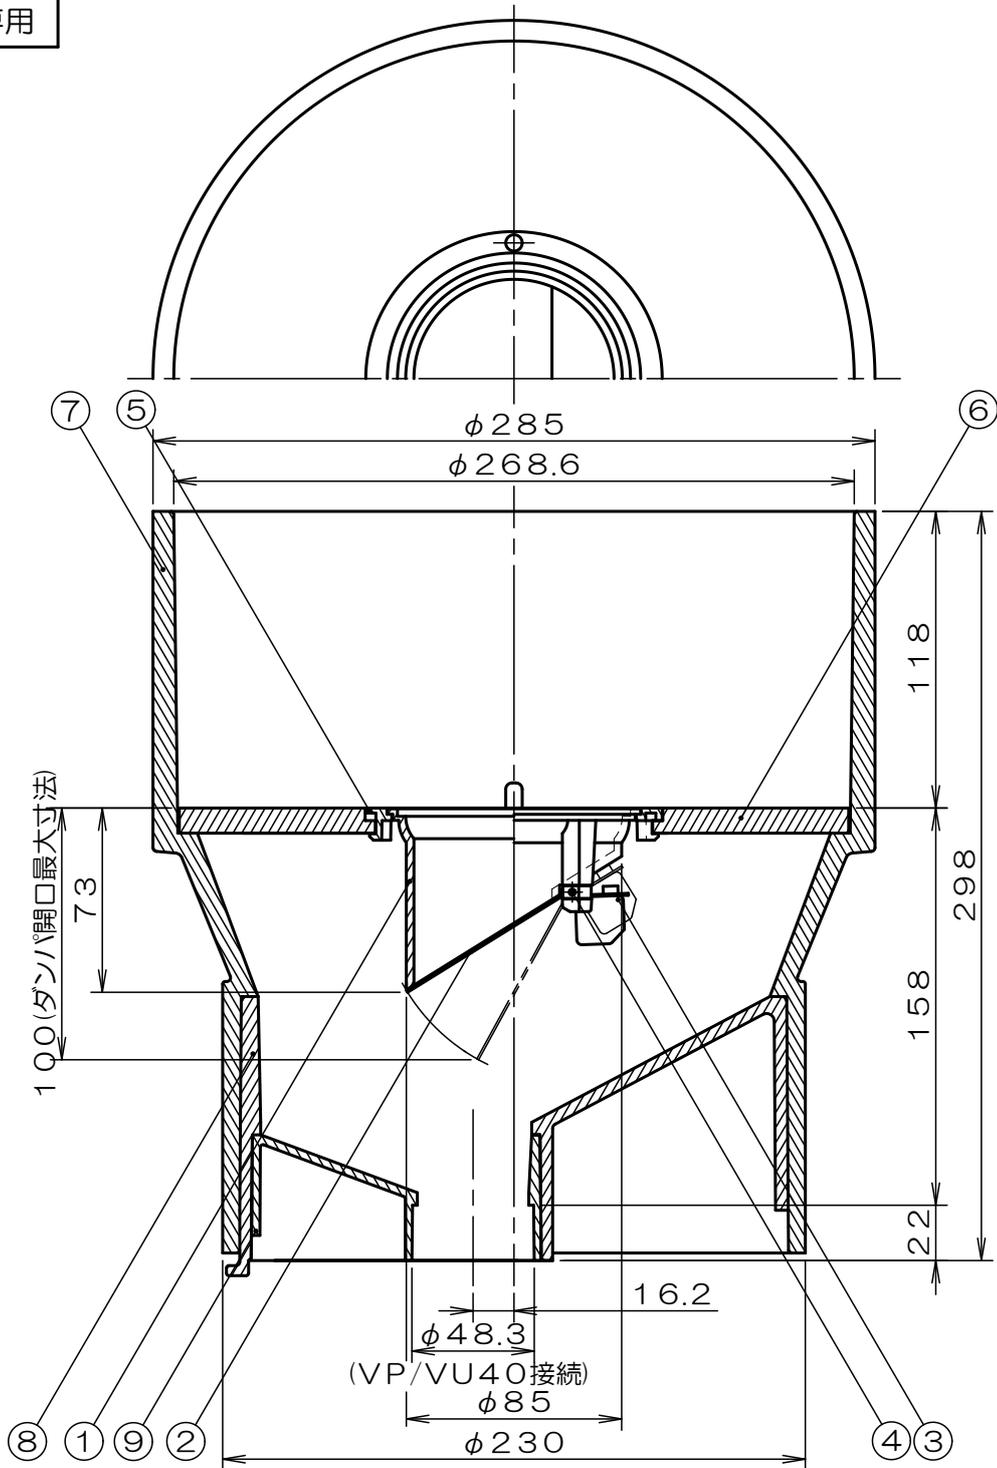

9	扁芯フッソング100X40	PVC樹脂	グレー
8	扁芯フッソング200X100	PVC樹脂	グレー
7	インクリザ250X200	PVC樹脂	グレー
6	ベースリング	PVC樹脂	グレー
5	固定リング	耐熱ABS樹脂	グレー
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材質	処理
単位: mm		尺度: 1/3	3 画法

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量: 276ℓ/min

※耐熱温度: 60℃

※一次側の許容静圧は
-1000 ≤ P_s ≤ 0 P_aです。

※二次側に圧力が掛かる環境下では使用出来ません。

 TOEI KOGYO

名称	ウォーターベスト
商品記号	SB250-40
図面番号	G7092750