


垂直取付専用

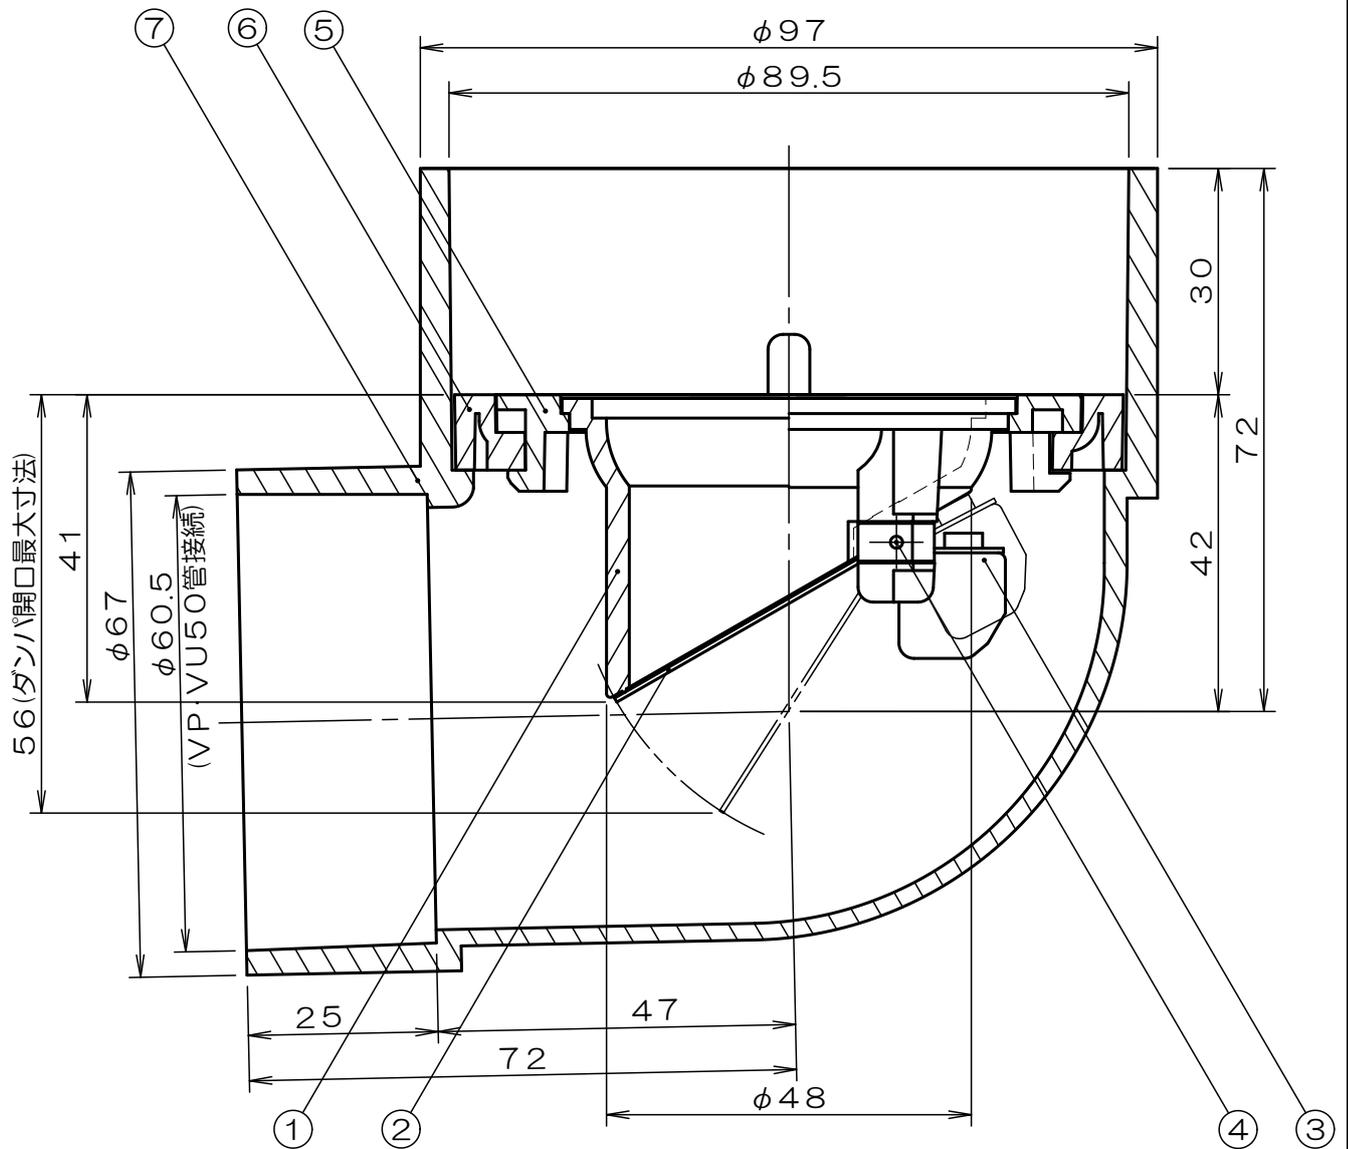

7	異径エルボ75×50	PVC樹脂	グレー
6	ベースリング	耐熱ABS樹脂	グレー
5	固定リング	耐熱ABS樹脂	グレー
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	耐熱ABS樹脂	Crメッキ
符号	部品名称	材質	処理
単位：mm		尺度：1/1	3画法

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：45.6ℓ/min

※耐熱温度：60℃

※一次側の許容静圧は
 $-1000 \leq P_s \leq 0 \text{ Pa}$ です。

※二次側に圧力が掛かる環境下では使用出来ません。

 **TOEI KOGYO**

名称 ウォーターベスト

商品記号 SB50L

図面番号 G7092660