垂直取付専用

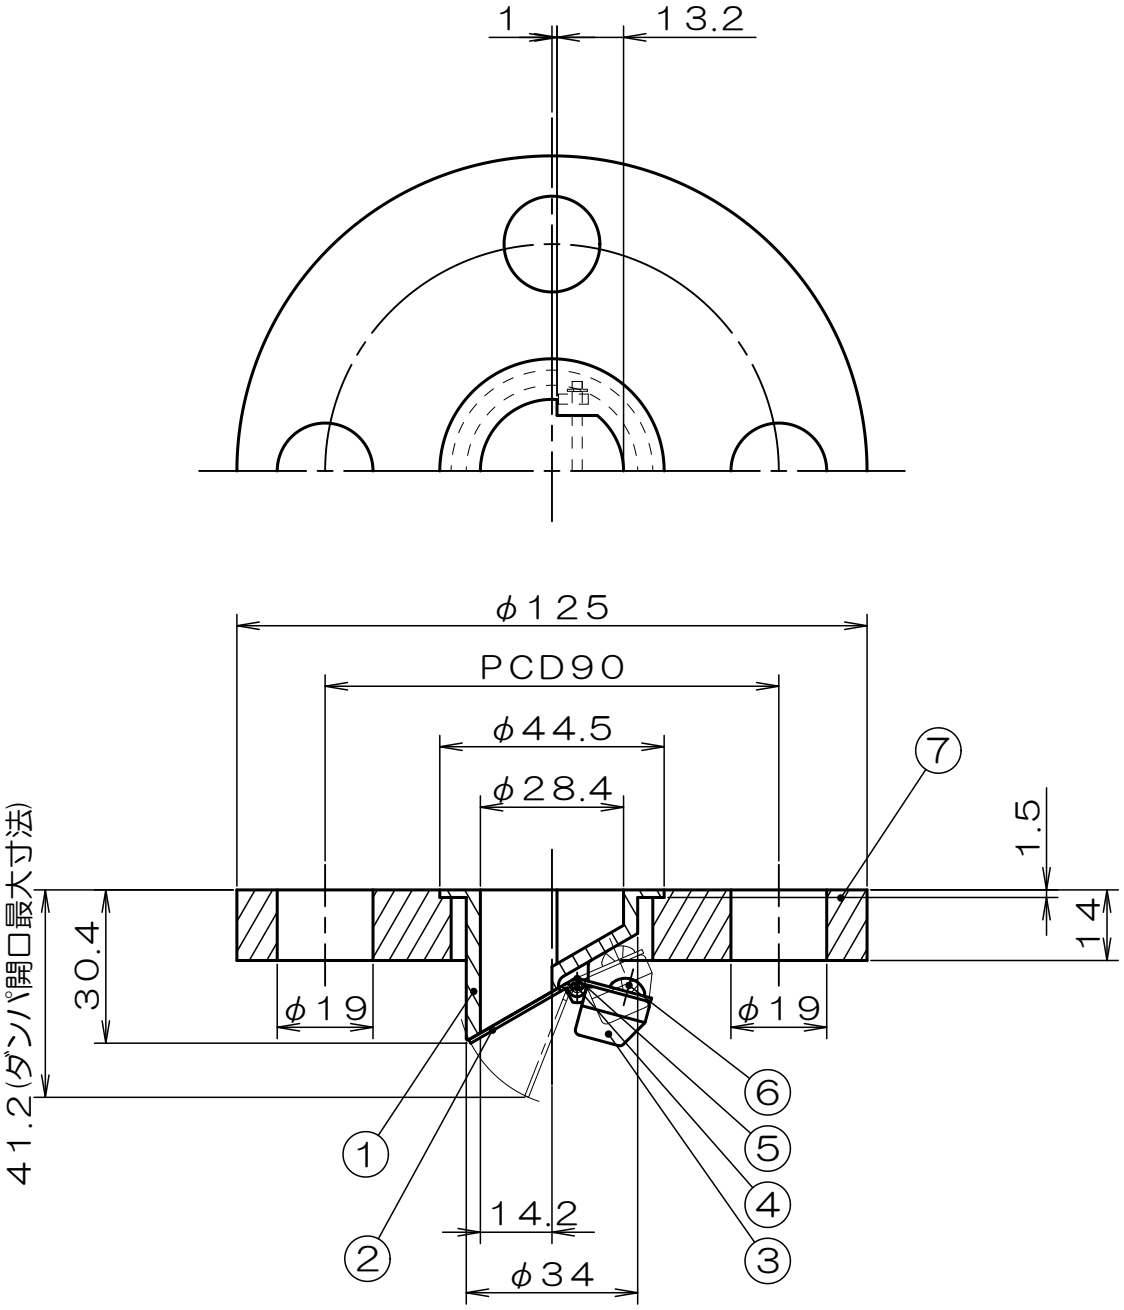

7	フランジ25A	SUS304	SOP FF 10K
6	なべ小ネジ	SUS304	
5	E型止め輪	SUS304	
4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	Crメッキ
2	ダ ン パ	SUS304	
1	本　　体	SCS13	
符号	部品名称	材　　質	備　　考
単位：mm	尺度：None	3　画　法	

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。

※ウォーターベスト本体は嵌め込まれているだけの構造になります。

※耐熱温度は800℃です。

※異種金属配管との接続は電解腐食が発生する為使用できません。

TOEI KOGYO

名　　称	ウ ォ ー タ ー ベ ス ト
商 品 名	SUSフランジ25A組込(管末)
図面番号	G7068510

MR2103