


垂直取付専用

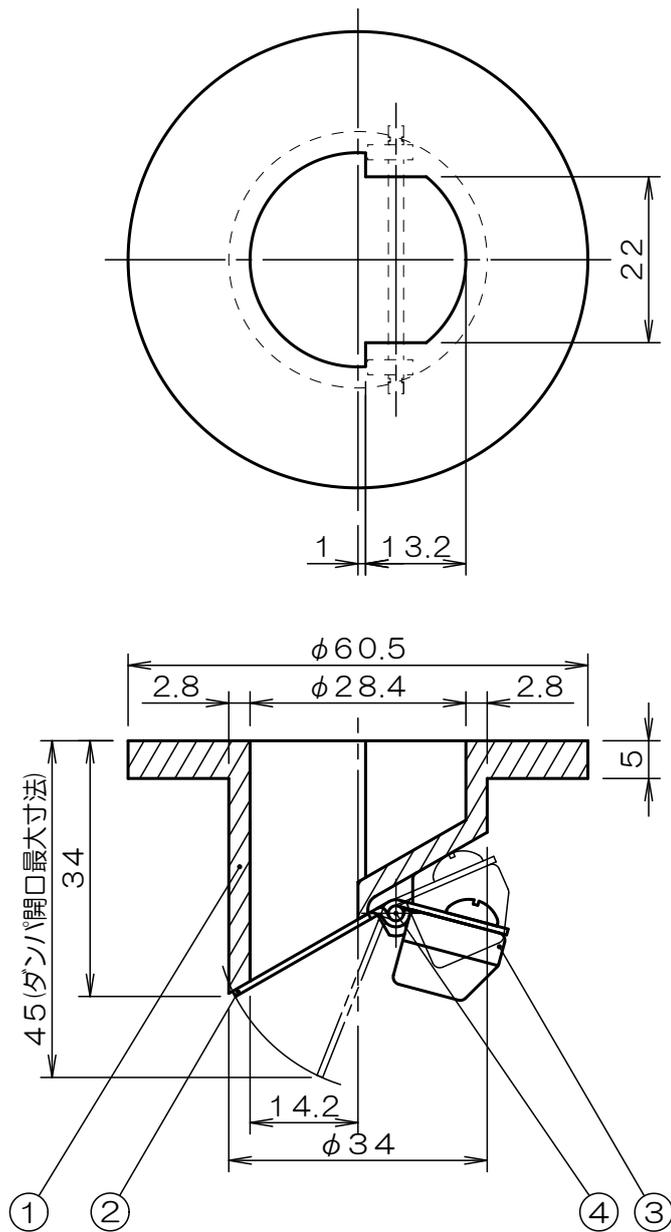

※定期的なメンテナンスを必要とします。

※許容排水量：12ℓ/min

※耐熱温度：800℃

※空調機等の排水に使用する場合は許容静圧は  
 $-1000 \leq P_s \leq 0 \text{ Pa}$ です。

※二次側に圧力が掛かる環境下では使用出来ません。

4	シャフト	SUS304	
3	バランスウエイト	C3771	Crメッキ
2	ダンパ	SUS304	
1	本体	SCS13	
符号	部品名称	材質	備考
単位：mm		尺度：1/1	3 画法

 **TOEI KOGYO**

名称	ウォーターベスト
商品記号	ステンレス製SCS30TypeC
図面番号	G7093320